

Plastik Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

SLK2365

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Teknik Veriler


Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	1 mm
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
Açılma açısı	55 °

Mekanik veriler

Sıcaklık aralığı	-50...70 °C
Bükülme yarıçapı	20 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu L	2 m
Kablo kılıf malzemesi	Plastik, PE
Fiberoptik kablunun malzemesi	Plastik, PMMA
Malzemesi kablo ucu yüksük	Alüminyum
Kılıf çapı	2,2 mm
Işık çıkışı	Yan taraf
Paketleme birimi	1 adet

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.

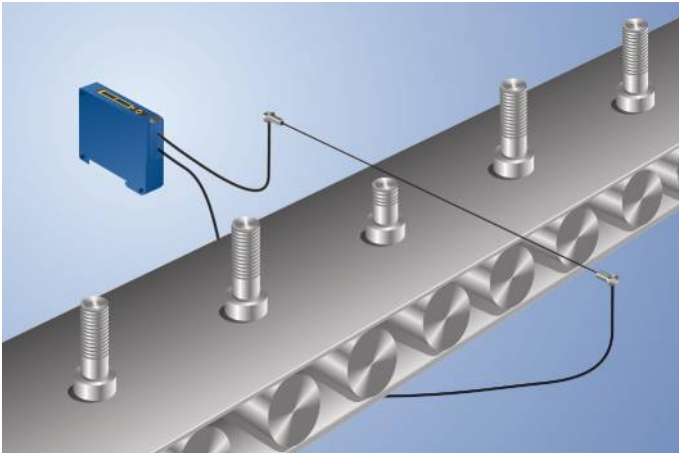

SLK2365

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

