wenglor
the innovative family


Dati tecnici

OKII603C0103

Barriera catarifrangente

per oggetti trasparenti



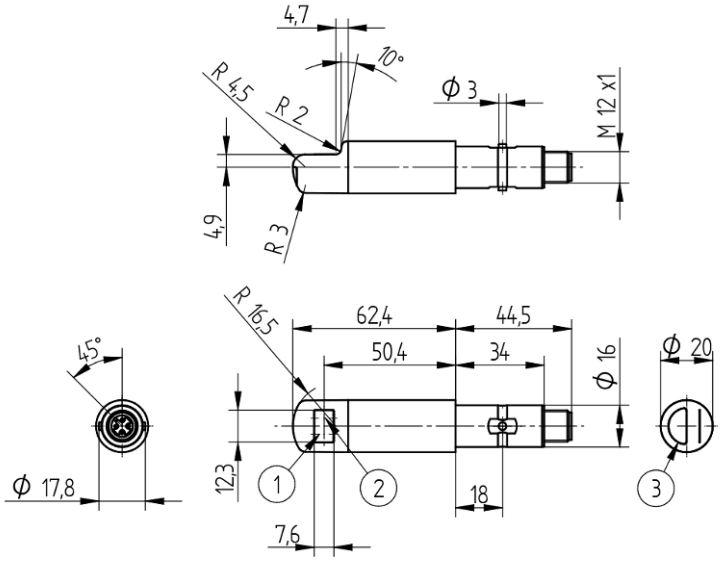

Forma	Legenda
1	Emettitore
2	Diodo ricevitore
3	Elemento multifunzione

IT

Dimensioni in mm

Con riserva di modifiche tecniche

0

www.wenglor.com

Dati tecnici

Dati ottici	
Portata	6000 mm
Catarifrangente di riferimento/in foglio	RQ100BA
Isteresi di commutazione	< 5 %
Tipo di luce	LED, rosso
Filtro di polarizzazione	sì
Vita media (Tu = +25 °C)	100000 h
Livello luce estranea	10000 Lux
Angolo ottico	3 °
Ottica	Ottica a due lenti

Dati elettrici	
Tensione di alimentazione	10...30 V DC
Assorbimento di corrente (Ub = 24 V)	< 40 mA
Frequenza di commutazione	1600 Hz
Tempo di risposta	313 µs
Ritardo di dis-/eccitazione (RS-232)	0...5 s
Deriva termica	< 5 %
Fascia temperatura	-10...60 °C
Caduta di tensione uscita di commutazione	< 2,5 V
PNP/max. corrente di commutazione	200 mA
Corrente residua uscita di commutazione	< 50 µA
Protezione contro i cortocircuiti	sì
Protezione all'inversione di polarità	sì
Protezione al sovraccarico	sì
Bloccabile	sì
Modalità teach-in	NT, MT
Classe di protezione	III

Dati meccanici	
Tipo di regolazione	Teach-in
Materiale custodia	Acciaio inox, V4A (1.4404/316L)
Grado di protezione	IP69K IP68
Tipo di collegamento	Variante a spina
Tipo di connessione	M12 × 1; 4-pin
Protezione dell'ottica	Plastica PMMA (FDA)
Materiale pannello di controllo	Plastica PC (FDA)


Dati generali	
Omologazioni	Ecolab Conforme a FDA

Parametri impostabili	
Commutazione	contatto chiuso contatto chiuso/contatto aperto contatto aperto

Tutti gli altri parametri sono contenuti nella documentazione del prodotto.

Dati BMECat	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 6.x	27-27-09-02 Détecteur photoélectrique reflex
eCl@ss 7.0	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 7.1	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 8.x	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-02 Détecteur photoélectrique reflex

Illustrazioni tecniche

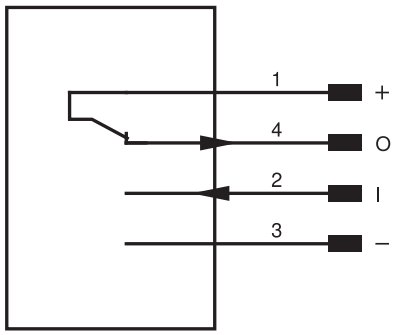

Pin	Funzione pin	Polarità	Commutazione
1	Tensione di alimentazione +		
2		High activ	
3	Tensione di alimentazione 0 V		
4	Uscita di commutazione	PNP	contatto chiuso

Dati catarifrangente	
RQ100BA	0,03...6 m
RE18040BA	0,04...4 m
RQ84BA	0,04...4,7 m
RR84BA	0,04...5,9 m
RE9538BA	0,06...2,4 m
RE6151BM	0,11...4,6 m
RR50_A	0,03...3,5 m
RE6040BA	0,02...4,5 m
RE8222BA	0,03...2,7 m
RR34_M	0,13...1,9 m
RE3220BM	0,11...1,9 m
RE6210BM	0,15...1 m
RR25_M	0,08...1,5 m
RR25KP	0,09...1 m
RR21_M	0,07...1,6 m
Z90R001	0,06...1,2 m
ZRAE02B01	0,04...2,5 m

Dati catarifrangente	
ZRME01B01	0,06...0,8 m
ZRME03B01	0,1...2,2 m
ZRMR02K01	0,06...0,9 m
ZRMS02_01	0,06...1,2 m
RF505	0,14...1,7 m
RF508	0,14...1,7 m
RF258	0,14...1,5 m
ZRDF__K01	0,14...4 m

Tipo di catarifrangente, distanza di montaggio