

1D-/2D-Kod Tarayıcı

C5PC200

Sipariş numarası

IndustrialEthernet



- DPM
- Entegre kod rekonstrüksiyonu
- Entegre LED aydınlatması
- Otomatik buton fonksiyonu
- PROFINET ve EtherNet/IP™
- WebLink


Bu 2D kod okuyucular, 1D ve 2D kodlarının tüm yönlerden okunması kullanım için uygundur.

Okunabilen kodlar:

1D kodlar: 39 kodları, 93 kodları, 128 kodları, UPC/EAN, BC412, I2 of 5, kodabar, posta kodları

2D kodları: Datamatriks (ECC 0-200), PDF417, Micro PDF417, QR kodları, Micro QR kodları, Aztec kodları, GS1 databar, DotCode

Diğer kod türleri için sorunuz.

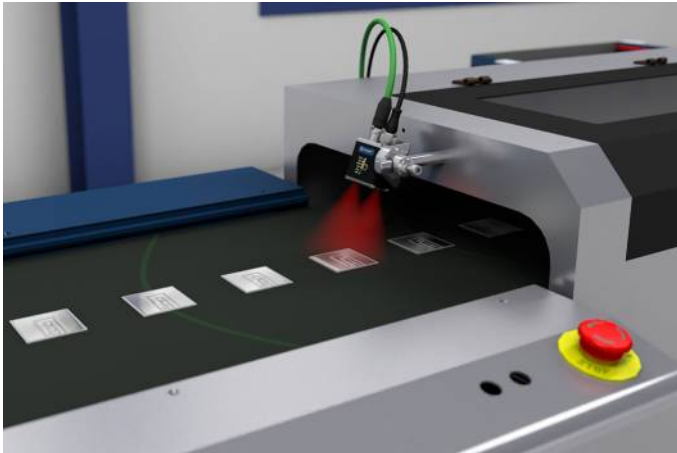

Teknik Veriler

Optik veriler

Barkod yoğunluğu	Standart Yoğunluk
Okuma mesafesi	50 mm
Çözünürlük	752 x 480 Piksel
Çözünürlük	0,36 MP
Odak uzaklığı	5,2 mm
Piksel boyutu	6 x 6 µm
Işık türü	Kırmızı ışık
Dalga boyu	617 nm
Odak	Sabit
X ölçüsü	49 mm
Y ölçüsü	32 mm
Min. çözünürlük	> 0,191 mm

Çevre koşulları

Sıcaklık aralığı	0...45 °C
Nem	%5...95, yoğunlaşmaz

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi	5...30 V DC
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	180 mA
Okuma hızı	60 tarama/s
Anahtarlama çıkışı	Opto izolatör
Anahtarlama çıkışı sayısı	3
Röle çıkışı anahtarlama akımı	< 100 mA
Ters kutup korumalı	Evet
Arayüz	RS-232/Ethernet
Tetikleme girişi	Opto izolatör
Sinyal girişi	Opto izolatör
Sinyal girişi sayısı	3

Mekanik veriler

Ayar türü	Ethernet
Gövde malzemesi	Alüminyum, eloksallı kaplama
Optik kapak	Plastik, PMMA
Koruma sınıfı	IP65/IP67
UL Enclosure Type	1
Bağlantı türü	M12 x 1; 12 pin'li
Ethernet bağlantı türü	M12 x 1; 8 pin'li
Asgari obje mesafesi	40 mm

PNP NC/NO arasında geçiş yapılabilir	●
NPN NC/NO arasında geçiş yapılabilir	●
Ethernet	●
PROFINET-I/O, CC-B	●
EtherNet/IP™	●


Bağlantı tablosu no.	39
Kumanda panosu no.	A24
Uygun bağlantı tekniği no.	87
Uygun sabitleme tekniği no.	430

Tamamlayıcı ürünler

Ara bağlantı kablosu ZCYV00x
Ara bağlantı kablosu ZDCG005
Difüzör optik cam ZNNG054
ESD koruyucu cam ZNNG056
Koruma gövdesi ZSV-0x-01
Polarizasyon filtresi ZNNG055
YAG Filtre ZNNG057
Yansıtma aynası ZNNG028
Yazılım
Yedek cam ZNNG053

Kumanda panosu

A24



- 03 = Hata göstergesi
- 06 = Teach tuşu
- 36 = Mod göstergesi
- 48 = Aç durumu
- 50 = Kod tanındı
- 68 = Power LED
- 70 = Run / Tetikleme

