


Capteur de distance

UMS603U035



- Dérive en température éliminable
- Opération synchrone et mode multiplex
- Réglages par menu
- Sortie digitale, analogique

Ces capteurs à ultrasons analysent le son réfléchi par l'objet. Ils détectent la grande majorité des objets et sont particulièrement adaptés au contrôle du niveau de remplissage de liquides et de solides en vrac ou à la détection d'objets transparents. Le capteur détecte les objets indépendamment du matériau, de l'état d'agré-gation, de la couleur ou de la transparence. L'écran graphique permet un réglage simple des capteurs par le biais de menus. L'interface IO-Link facilite le paramé-trage et permet d'effectuer des diagnostics rapides. Le capteur ne peut être utilisé qu'en mode détection.

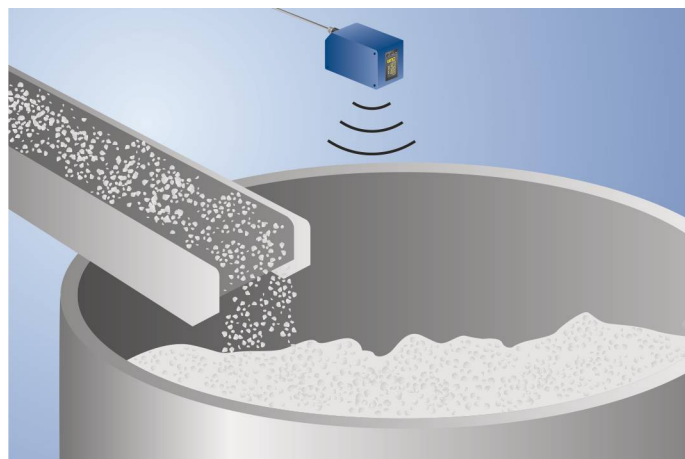

Caractéristiques ultrasonique

Plage de travail	300...6000 mm
Plage de mesure	5700 mm
Reproductibilité maximale	5 mm
Ecart de linéarité	20 mm
Résolution	1 mm
Fréquence ultrasons	75 kHz
Angle d'ouverture	< 14 °
Durée de vie (Tu = +25 °C)	100000 h
Hystérésis de commutation	30 mm

Caractéristiques électroniques

Tension d'alimentation	18...30 V DC
Consommation de courant (Ub = 24 V)	< 50 mA
Fréquence de commutation	1,5 Hz
Temps de réponse	< 334 ms
Plage de températures	-30...60 °C
Nombre de sortie TOR	2
Chute de tension sortie TOR	< 2,5 V
Courant commuté PNP sortie TOR	100 mA
Sortie analogique	4...20 mA
Mode synchrone	40 capteurs maximum
Mode multiplex	16 capteurs maximum
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les surcharges	oui
Interface	IO-Link V1.0
Classe de protection	III

Caractéristiques mécaniques

Mode de réglage	IO-Link
Mode de réglage	Menu (OLED)
Boîtier en matière	Mélange résine époxy/sphère de verre creuse
Boîtier en matière	Plastique, PBT
Boîtier en matière	Plastique, PU
Boîtier en matière	Silicone
Surface active	Plastique, ABS
Indice de protection	IP67
Type de raccordement	Variante de fiche
Mode de raccordement	M12 × 1; 5-pôles

Données techniques de sécurité

MTTFd (EN ISO 13849-1)	493,35 a
------------------------	----------

Fonction


Langue du menu configurable	oui
Protection par mot de passe	oui
Contenu	1 capteur 1 notice de mise en service
Sortie défaut	●
Contact à fermeture PNP	●
Sortie analogique	●
IO-Link	●

Schéma de raccordement N°	183
Référence connectique appropriée	2 35
Fixation appropriée	340

La luminosité de l'écran peut diminuer à mesure que la durée de vie augmente. Cela n'affecte pas le fonctionnement du capteur.


Produits complémentaires

Logiciel
Maître IO-Link
PNP-NPN convertisseur BG2V1P-N-2M
Unité de traitement analogique AW02

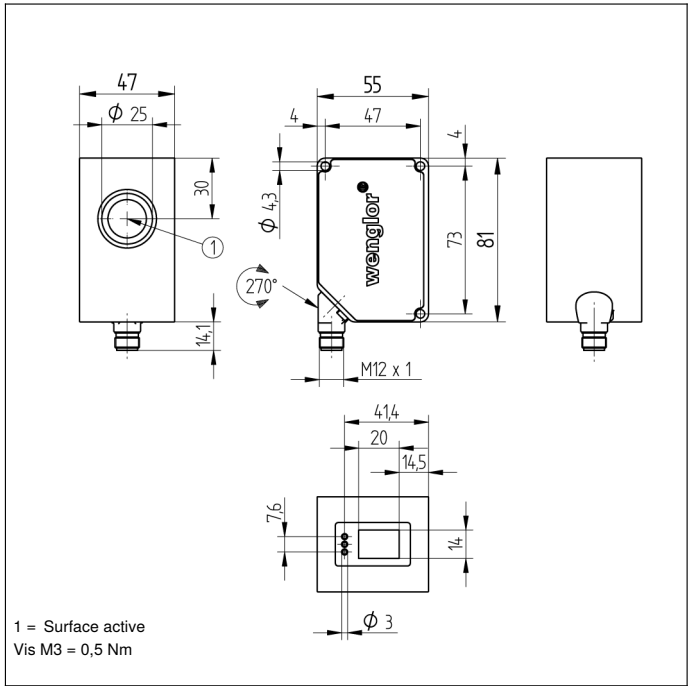


Panneau

X2




20 = Touche Entrée
22 = Touche Haut
23 = Touche Bas
60 = Affichage

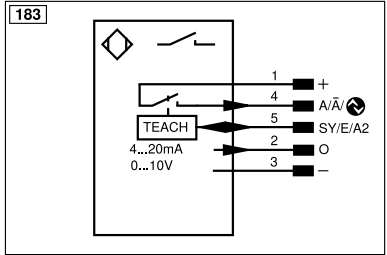

Courbe de réponse caractéristique

Les courbes indiquent la position de l'arête avant de l'objet à mesurer (plaque 100 × 100 mm) au moment de la commutation.

UMS603U035

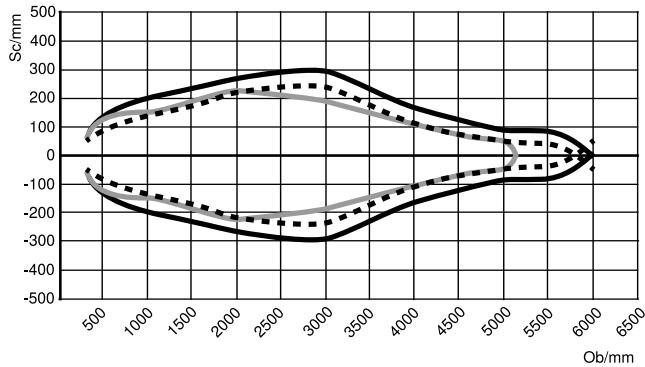

Ob = Objet
Sc = largeur du faisceau

— Lobe acoustique standard (centre de l'objet mesuré)
- - Lobe acoustique ultra-fin (centre de l'objet mesuré)
... Lobe acoustique standard (bord avant de l'objet mesuré)