

# Tubo di montaggio

per barriera fotoelettrica a forcella in acciaio inossidabile

## Z1HT001

Numero d'ordinazione

InoxSens




### Dati tecnici

#### Dati meccanici

|                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                             | Acciaio inox V4A                                                                    |
| Materiale guarnizione                 | Silicone (FDA)                                                                      |
| Grado di protezione                   | IP68/IP69K                                                                          |
| Con pressacavo IP68/IP69K             | sì                                                                                  |
| Per il diametro del cavo              | 3...6,5 mm                                                                          |
| Unità di imballaggio                  | 1 Pezzi                                                                             |
| Design igienico                       |  |
| Resistente ai detergenti              |  |
| Numero di fissaggio                   | <b>570</b>                                                                          |
| Nr. della tecnica di fissaggio idonea | <b>140</b>                                                                          |

- **Facili da pulire grazie al design igienico**
- **Materiali idonei al contatto con gli alimenti e conformi alle normative FDA**
- **Resistente ai detergenti**
- **Resistente all'acqua (IP68/IP69K)**

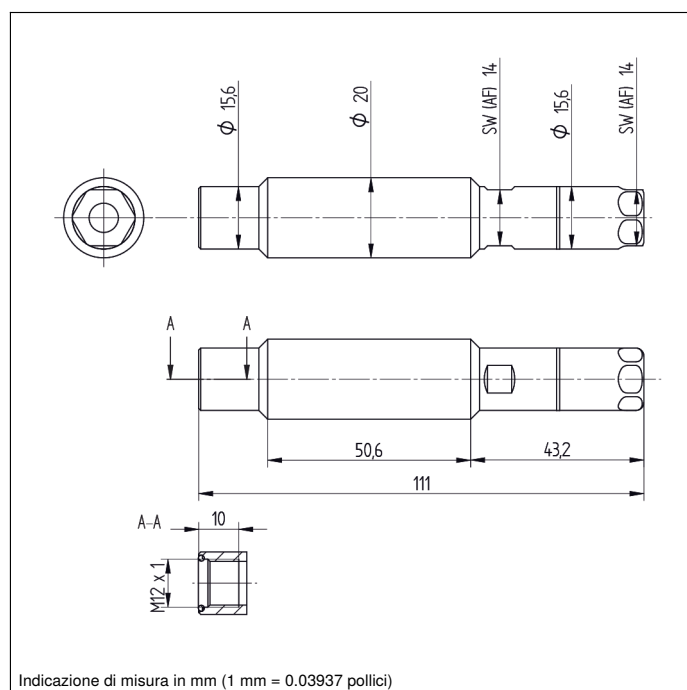

Idoneo all'uso con cavo nella versione rettilinea.



InoxSens è della serie igienica di wenglor. Anche i tubi di montaggio Inox-Sens fanno parte di questo sistema completo che si integra perfettamente con la macchina. Sono realizzati in acciaio V4A resistente a detersivi e alla corrosione (1.4404/316L) e proteggono tutti i cavi di collegamento standard con classe di protezione IP68/IP69K.