
Midspan Adaptörü
PoE

Z0029



Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	18...32 V
Min. güç tüketimi	< 25 mA
Maks. güç tüketimi	< 500 mA
Sıcaklık aralığı	-25...60 °C
Ters kutup korumalı	Evet
Desteklenen PoE standardı	IEEE802.3af, IEEE802.at
Desteklenen PoE sınıfları	Class 1, 2
Koruma sınıfı	III
Mekanik veriler	
Materyal	Plastik
Tam korumalı gövde	Evet
Koruma sınıfı	IP67
Power bağlantı türü	M8 × 1; 4 pin'li
Ethernet bağlantı türü	M12 × 1; 4 pin'li
PoE bağlantı türü	M12 × 1; 8 pin'li, X kod.
Kablo uzunluğu	1 m
Paketleme birimi	1 adet
PoE için Power Source Equipment	●
Bağlantı tablosu no.	51

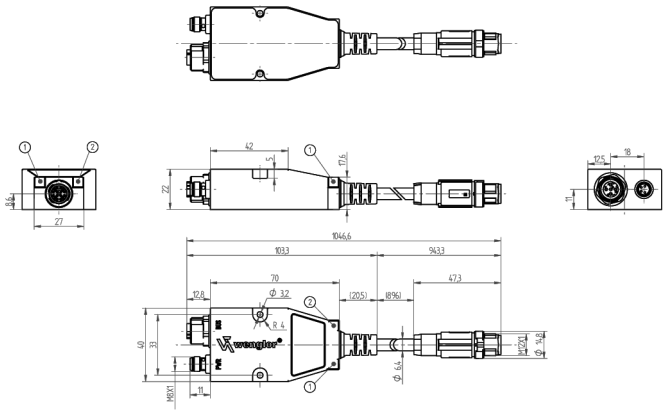

Vida M3 = 0,5 Nm

● **PoE için Power Source Equipment**

Tamamlayıcı ürünler

Ara bağlantı kablosu ZAV51Rx0x

Bağlantı kablosu S60-xM, S61-xM

51

Socket 1 Suitable Plug: 7

PIN	Function	In/Out
1	Power 10...30 V DC	In
2		
3	Ground 0 V DC	
4		

Socket 2 Suitable Plug: 50

PIN	Function	In/Out
1	TxD (+)	Out
2	TxD (–)	Out
3	RxD (+)	In
4	RxD (–)	In
5	PoE (+)	Out
6	PoE (+)	Out
7	PoE (–)	Out
8	PoE (–)	Out

Socket 3 Suitable Plug: 51

PIN	Function	In/Out
1	TxD (+)	Out
2	RxD (+)	In
3	TxD (–)	Out
4	RxD (–)	In

