

Midspan适配器
PoE

Z0029





电气数据	
供电电压	18...32 V
最小电流消耗	< 25 mA
最大电流消耗	< 500 mA
温度范围	-25...60 °C
反极性保护	是
支持的PoE标准	IEEE802.3af, IEEE802.at
支持的PoE等级	Class 1, 2
防护等级	III
机械数据	
材料	塑料
完全封装	是
防护等级	IP67
电源连接方式	M8 × 1 ; 4针
以太网连接方式	M12 × 1 ; 4针
PoE连接方式	M12 × 1 ; 8针, X编码
电缆长度	1 m
包装箱	1件
用于 PoE 的电源设备	
接线表编号	

51

● 针对PoE的Power Source Equipment

补充的产品

S60-xM, S61-xM连接线
连接线ZAV51Rx0x

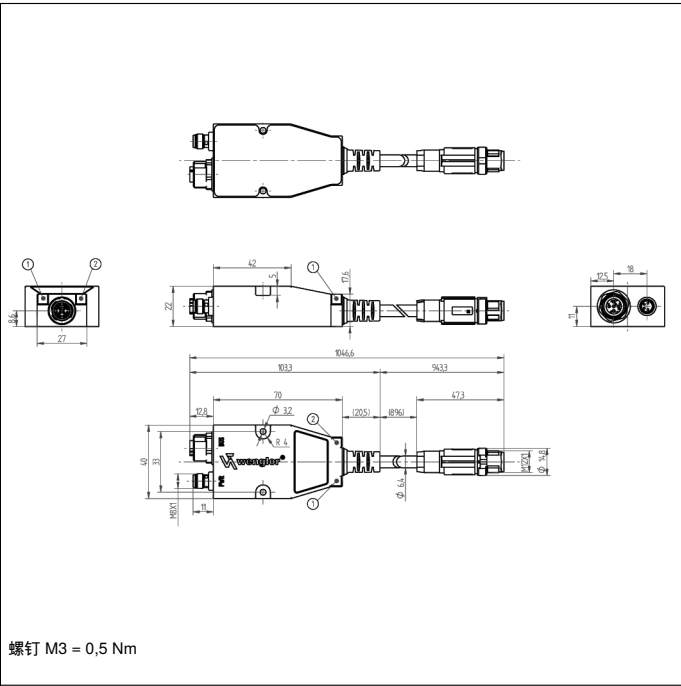

51

Socket 1		Suitable Plug: 7
PIN	Function	In/Out
1	Power 10...30 V DC	In
2		
3	Ground 0 V DC	
4		

Socket 2		Suitable Plug: 50
PIN	Function	In/Out
1	TxD (+)	Out
2	TxD (-)	Out
3	RxD (+)	In
4	RxD (-)	In
5	PoE (+)	Out
6	PoE (+)	Out
7	PoE (-)	Out
8	PoE (-)	Out

Socket 3		Suitable Plug: 51
PIN	Function	In/Out
1	TxD (+)	Out
2	RxD (+)	In
3	TxD (-)	Out
4	RxD (-)	In

