Muting-Set
2 Sensoren Linear-Muting

Z2MG002
Bestellnummer




Technische Daten

Elektrische Daten	
Temperaturbereich	-30...60 °C
Lichtart	Rotlicht
Reichweite	0,01...3,5 m
Schaltfrequenz	2000 Hz
Mechanische Daten	
Gehäusematerial	Aluminium
Anschlussart	M12 × 1; 4-polig
Kabellänge	100 cm
Schutzart	IP67
Länge Muting-Ausleger	300 mm
PNP-Öffner	ja
Lieferumfang	Muting-Sensor inkl. Befestigung Reflektor inkl. Befestigung Anschlussbox für Mutingsensoren Muting-Ausleger
Auslieferungszustand	vormontiert
Muting-Art	2-Sensor Linear-Muting
Muting-Sensor	2 × P1KL020
Reflektor	2 × RE6040BA
Muting-Ausleger	2 Stück

- **Muting für sicheren Transport aus dem Gefahrenbereich**
- **Muting-Set für 2-Sensor Linear-Muting**
- **Plug & Play dank mitgelieferter Anschlussbox**
- **Vormontiertes Muting-Set für schnelle Inbetriebnahme**

Bei diesem vormontierten Muting-Set sind die Sensoren für das 2-Sensor-Linear-Muting angeordnet. Dies ermöglicht eine schnelle Umsetzung von Muting-Anwendungen zusammen mit den Sicherheits-Lichtvorhängen der Serie SEFG oder den Mehrstrahl-Sicherheitslichtgittern der Serie SEFB. Anhand des 2-Sensor-Linear-Muting-Sets lassen sich Zugangsabsicherungen für den Transport aus einem Gefahrenbereich sicher und effizient realisieren.



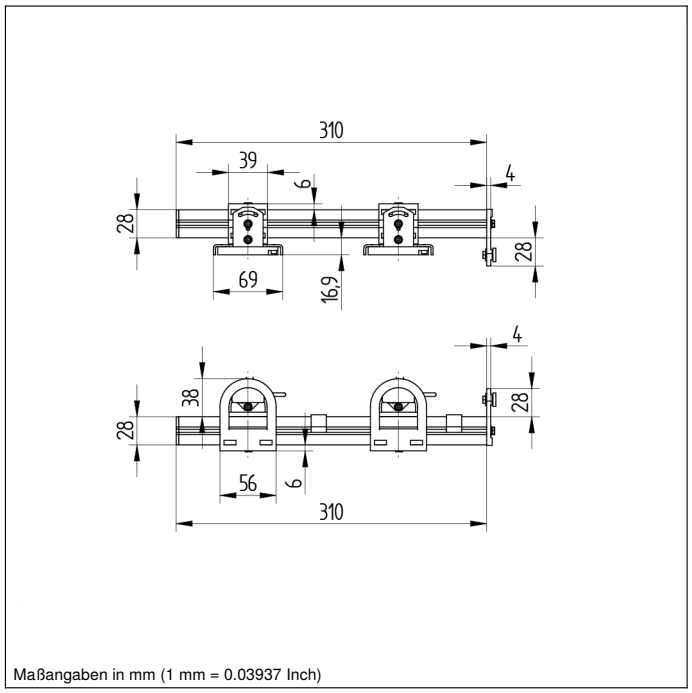

Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Technische Änderungen vorbehalten