Muting seti
2 Doğrusal Muting Sensörü

Z2MG002

Sipariş numarası




- **2 sensörlü doğrusal Muting için Muting seti**
- **Hızlı devreye alma için önceden birleştirilmiş Muting seti**
- **Tehlike bölgesinden dışarıya güvenli bir şekilde taşıma için Muting**
- **Teslimat kapsamındaki bağlantı kutusu sayesinde tak ve çalıştır özelliği**

Teknik Veriler

Elektriksel veriler	
Sıcaklık aralığı	-30...60 °C
Işık türü	Kırmızı ışık
Algılama mesafesi	0,01...3,5 m
Anahtarlama frekansı	2000 Hz
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Alüminyum
Bağlantı türü	M12 × 1; 4 pin'li
Kablo uzunluğu	100 cm
Koruma sınıfı	IP67
Muting kolu uzunluğu	300 mm
PNP NC	Evet
Teslimat kapsamı	Sabitleme elemanıyla birlikte Muting sensör Sabitleme elemanıyla birlikte reflektör Muting sensörler için bağlantı kutusu Muting kolu
{Muting-Art}	2 sensör, doğrusal Muting
Muting sensör	2 × P1KL020
Reflektör	2 × RE6040BA
Muting kolu	2 adet

Sensörler, önceden birleştirilmiş bu Muting seti ile 2 sensörlü doğrusal Muting için ayarlanmıştır. Bu özellik, SEFG serisi güvenlik ışık perdeleri ve SEFB serisi çok ışınlı güvenlik ışık perdeleriyle Muting uygulamalarının hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Tehlike bölgesinden dışarıya taşıma işlemleri için erişim koruması, 2 sensörlü doğrusal Muting setiyle güvenli ve etkin bir şekilde uygulanabilir.



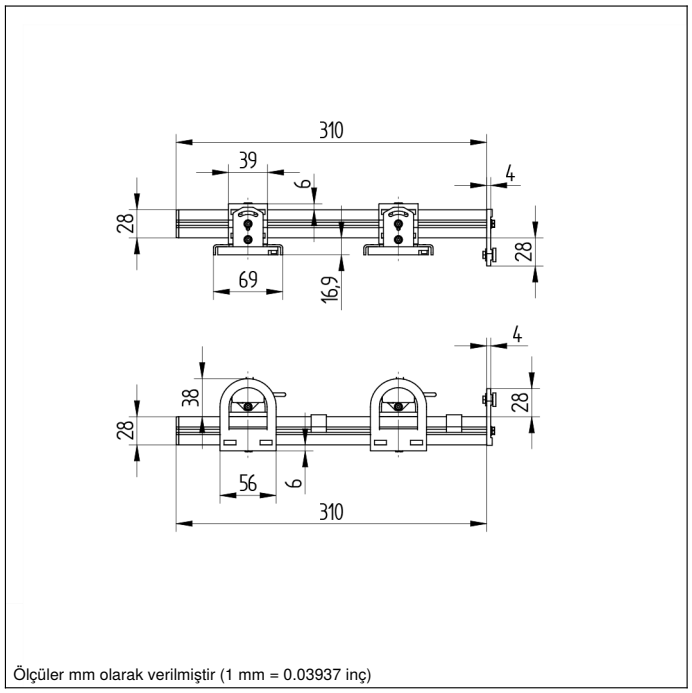

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır