
Caja de conexión
para M8 × 1; 3-pines; 8 puertos

ZAA08R502
Referencia



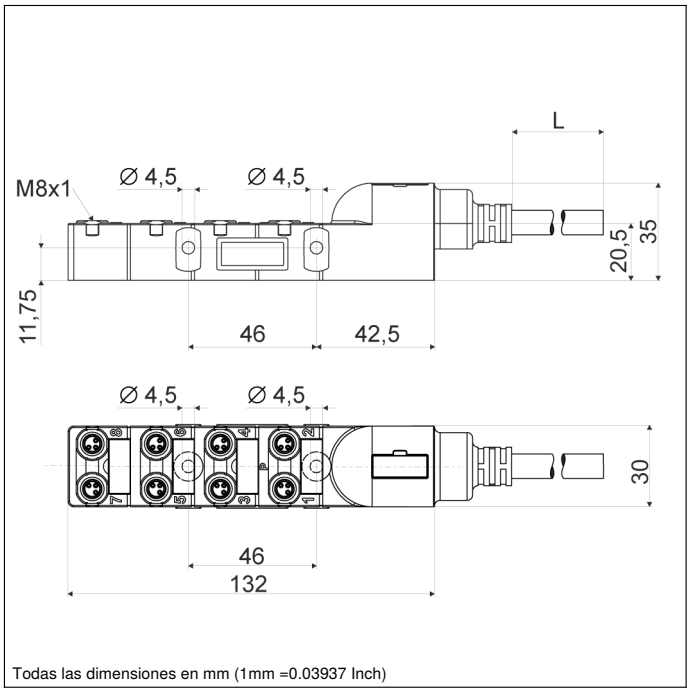

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

Datos técnicos

Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	18...30,2 V
Datos mecánicos	
Conexión 1	Hembra, 8 Puertos
Tipo de conexión 1	M8 × 1, 3-pines
Par de apriete	M8: 0,4 Nm +0,1 Nm
Longitud del cable	5 m
Diámetro exterior (d)	8,6 mm
Sección del conductor	0,34 / 0,75 mm²
Display	LED
Clase de protección	IP67
Rango de temperatura	-20...70 °C
Carcasa	Plástico
Material de la cubierta del cable	PUR
Material de aislamiento del cable	PVC
Exento de halógeno	sí
Apropiado para cadenas de arrastre	sí
Radio de curvatura (colocación fija)	12 × d
Radio de curvatura (uso en movimiento)	12 × d
Velocidad transversal (recorrido 5 m)	2 m/s
Aceleración	5 m/s²
Ciclos de curvatura	> 2000000
Unidad de embalaje	1 Pieza
Nº Conector adecuado	8s

- **Alta clase de protección IP67**

RoHS

Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar V0-02.06.2023