
wenglor
the innovative family

# Données techniques
# P1MK101
# Barrage sur réflecteur
pour objets transparents

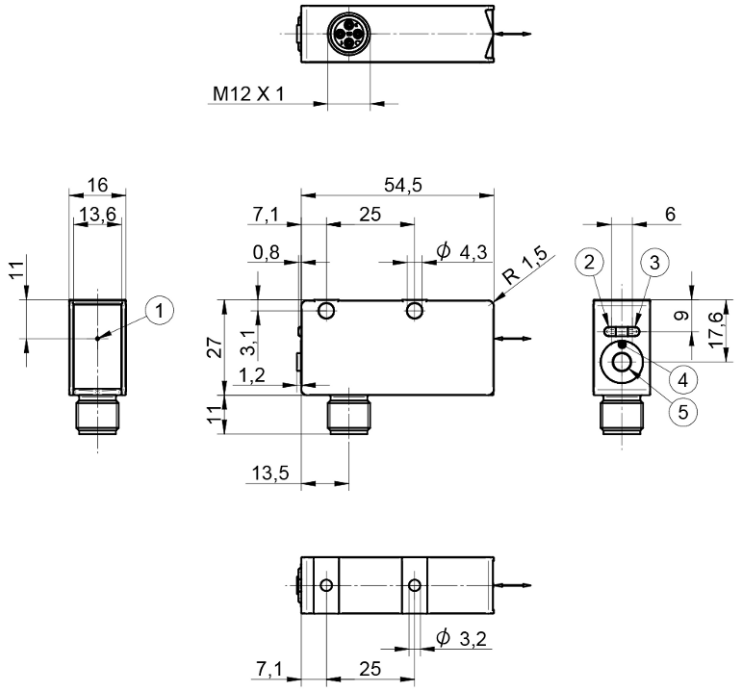


| Sym-bole | Légende |
|---|---|
| 1 | Axe optique |
| 2 | LED d'alimentation |
| 3 | Affichage de l'état de commutation/signalisation d'encrassement |
| 4 | Interface NFC |
| 5 | Touche teach-in |

FR

Dimensions en mm
Sous réserve de modifications techniques
Version 0
**www.wenglor.com**

## Données techniques

| Caractéristiques optiques | |
|---|---|
| Portée | 4500 mm |
| Réflecteur de référence | RQ100BA |
| Détection d'objets transparents | oui |
| Plus petite taille détectable | Voir tableau 2 |
| Hystérésis de commutation | < 5 % |
| Type de lumière | LED, rouge |
| Filtre de polarisation | oui |
| Durée de vie (Tu = +25 °C) | 100000 h |
| Lumière parasite max. | 10000 Lux |
| Diamètre du spot lumineux | Voir tableau 1 |
| Optique | Optique monolentille |
| Axe optique | Aligné |
| Point de commutation | Synchronisé |

| Caractéristiques électroniques | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 10...30 V DC |
| Tension d'alimentation avec IO-Link | 18...30 V DC |
| Consommation de courant (Ub = 24 V) | < 20 mA |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz |
| Fréquence de commutation (mode Speed) | 2000 Hz |
| Temps de réponse | 0,5 ms |
| Temps de réponse (mode Speed) | 0,25 ms |
| Dérive en température | < 5 % |
| Plage de températures | -40...60 °C |
| Chute de tension sortie TOR | < 2 V |
| Courant commuté sortie TOR | 100 mA |
| Courant résiduel sortie TOR | < 50 µA |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Protection contre les inversions de polarité | oui |
| Protection contre les surcharges | oui |
| Verrouillable | oui |
| Mode d'apprentissage | NT, MT |
| Interface | IO-Link V1.1 |
| Stockage de données | oui |
| Classe de protection | III |

| Caractéristiques mécaniques | |
|---|---|
| Mode de réglage | Teach-in / NFC |
| Boitier en matière | Plastique, ABS-GF |
| Indice de protection | IP67<br>IP68 |
| Type de raccordement | Variante de fiche |
| Mode de raccordement | M12 × 1; 4-pôles |
| Protection de l'optique | Plastique, PMMA |

| Données techniques de sécurité | |
|---|---|
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 1629,76 a |


| Données générales | |
|---|---|
| Contenu | 1 notice de mise en service<br>1 capteur |

| Paramètres réglables | |
|---|---|
| Sortie | Push-pull<br>NPN<br>PNP |
| Circuit | désactivé<br>Sortie d'erreur<br>Ouverture<br>Ouverture + Fermeture<br>Fermeture |
| Autres paramètres | Temporisation à la retombée<br>Temporisation à l'excitation<br>Mode de fonctionnement<br>Hystérésis<br>Point de commutation<br>Lumière émise<br>Réajustement dynamique |

Tous les autres paramètres se trouvent dans la documentation du produit.

| BMECat Daten | |
|---|---|
| eCl@ss 5.1.4 | 27-27-09-02 Reflection light barrier |
| eCl@ss 6.x | 27-27-09-02 Reflection light barrier |
| eCl@ss 7.0 | 27-27-09-02 Reflection light barrier |
| eCl@ss 7.1 | 27-27-09-02 Reflection light barrier |
| eCl@ss 8.x | 27-27-09-02 Reflection light barrier |
| eCl@ss 10.0.1 | 27-27-09-02 Reflection light barrier |

## Illustrations techniques

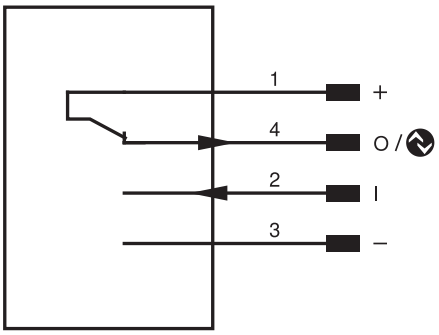


| Broche | Fonction de la broche | Polarité | Circuit |
|---|---|---|---|
| 1 | Tension d'alimentation + | | |
| 2 | | High activ | |
| 3 | Tension d'alimentation 0 V | | |
| 4 | Sortie TOR IO-Link | PNP | Ouverture |

| Tableau 1 | | | |
|---|---|---|---|
| Distance de travail | 1 m | 2 m | 4,5 m |
| Diamètre du spot lumineux | 50 mm | 90 mm | 180 mm |

| Tableau 2 | | | |
|---|---|---|---|
| Distance capteur/réflecteur | 1 m | 2 m | 4,5 m |
| Plus petite taille détectable | 1,5 mm | 4 mm | 10 mm |

| Caractéristiques du réflecteur | |
|---|---|
| RQ100BA | 0...4,5 m |
| RE18040BA | 0...3 m |
| RQ84BA | 0...3,5 m |
| RR84BA | 0...4 m |
| RE9538BA | 0...1,5 m |
| RE6151BM | 0...3,6 m |
| RR50_A | 0...2,3 m |
| RE6040BA | 0...3,5 m |
| RE8222BA | 0...2 m |
| RE3220BM | 0...1,2 m |
| RE6210BM | 0...1 m |
| RR25_M | 0...1,2 m |
| RR25KP | 0...0,8 m |
| RR21_M | 0...1 m |
| ZRAE02B01 | 0...2 m |
| ZRME01B01 | 0...0,6 m |
| ZRME03B01 | 0...2,1 m |
| ZRMR02K01 | 0...0,8 m |
| ZRMS02_01 | 0...1 m |
| RF505 | 0...1,2 m |
| RF508 | 0...1,1 m |
| RF258 | 0...1 m |
| ZRDF03K01 | 0...3 m |

Type de reflecteur, distance de montage