


Datos técnicos

P1MH104

Sensor réflex

con supresión de fondo electrónica

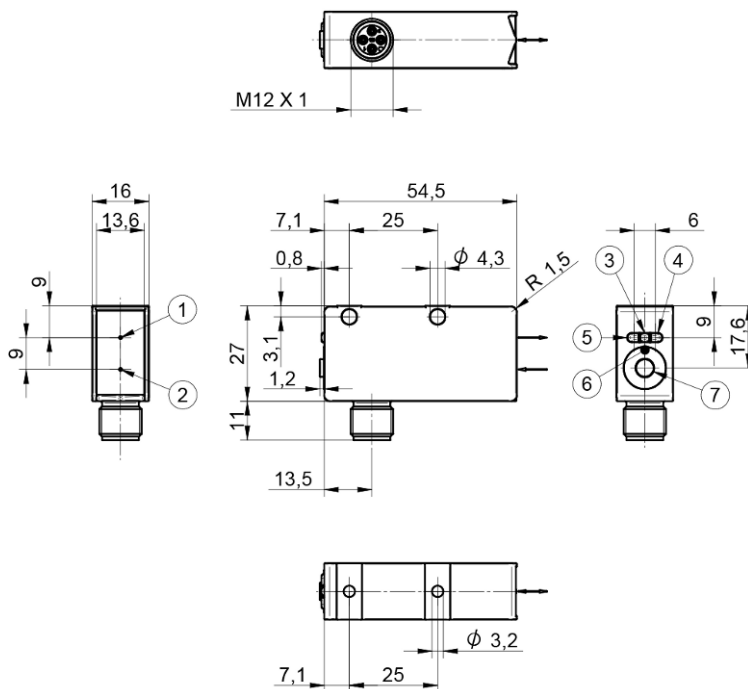

Símbolo	Leyenda
1	Diodo emisor
2	Diodo receptor
3	Luz LED de alimentación
4	Ajustable
5	Indicador de estado de conmutación / Advertencia de contaminación
6	Interfaz NFC
7	Tecla teach-in

ES



Datos técnicos

Datos ópticos	
Alcance	200 mm
Distancia de ajuste	40...200 mm
Histéresis de conmutación	< 5 %
Tipo de luz	LED, rojo
Vida útil (Tu = +25 °C)	100000 h
Lux externa máx. admisible	10000 Lux
Diámetro del punto luminoso	Ver tabla 1
Eje óptico	Alineado
Punto de conmutación	Sincronizado
Principio	Triangulación

Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	15...30 V DC
Tensión de alimentación con IO-Link	18...30 V DC
Consumo de corriente (Ub = 24 V)	< 20 mA
Frecuencia de conmutación	1000 Hz
Frecuencia de conmutación (2 salidas de conmutación)	100 Hz
Tiempo de reacción	0,5 ms
Tiempo de respuesta (2 salidas de conmutación)	5 ms
Temperatura de desvío	< 5 %
Rango de temperatura	-40...60 °C
Caída de tensión salida de conmutación	< 2 V
Corriente de conmutación / salida de conmutación	100 mA
Corriente residual a la salida	< 50 µA
Protección cortocircuitos	sí
Protección cambio polaridad	sí
Protección de sobrecarga	sí
Bloqueable	sí
Interfaz	IO-Link V1.1
Almacenamiento de datos	sí
Categoría de protección	III

Datos mecánicos	
Tipo de ajustes	Teach-in/NFC
Carcasa	Plástico, ABS-GF
Clase de protección	IP67 IP68
Tipo de conexión	Variante de enchufe
Conexión	M12 × 1; 4-pines
Protección de la óptica	Plástico, PMMA


Datos técnicos de seguridad	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	1335,42 a

Datos generales	
Volumen de entrega	1 indicación sobre la puesta en marcha 1 sensor
Parámetros configurables	
Salida	Push-Pull NPN PNP
Conmutación	desactivada Salida de error NC NC+NO NO
Otros parámetros	Retardo del tiempo de desconexión Retardo del tiempo de conexión Modo de funcionamiento Histéresis Punto de conmutación Luz emitida

El resto de los parámetros se encuentran en la documentación del producto.

Datos BMECat	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 6.x	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 7.0	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 7.1	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 8.x	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-04 Light scanner w. background masking


Gráficos técnicos

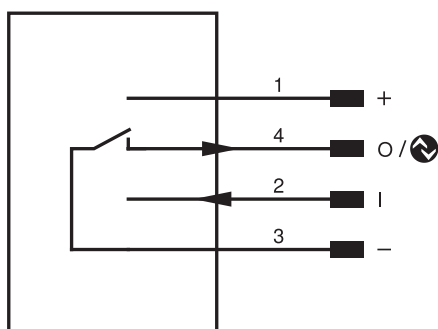

Pin	Función del pin	Polaridad	Conmutación
1	Tensión de alimentación +		
2		High activ	
3	Tensión de alimentación 0 V		
4	Salida de conmutación IO-Link	NPN	NO

Tabla 1			
Alcance de detección	40 mm	100 mm	200 mm
Diámetro del punto luminoso	9 mm	8 mm	7 mm

Fig. 1: Desviación distancia conmutación
P1MH

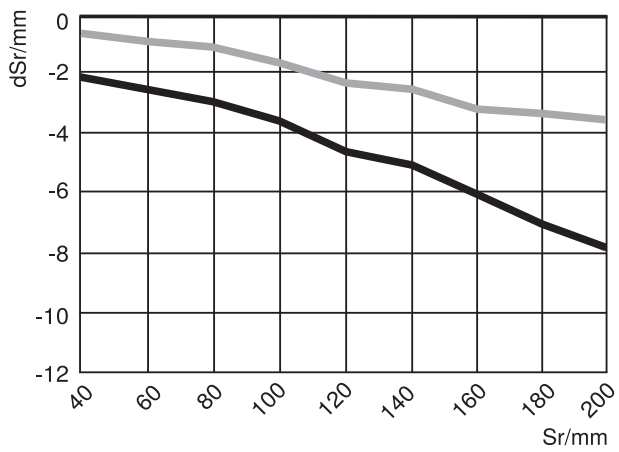

Típica curva característica basada en blanco, 90 % de reflexión

Sr = Distancia de conmutación

dSr = Cambio distancia conmutación

— negro 6 % reflexión

— gris 18 % reflexión