


Technische Daten

P1ML103

Spiegelreflexschranke

universal

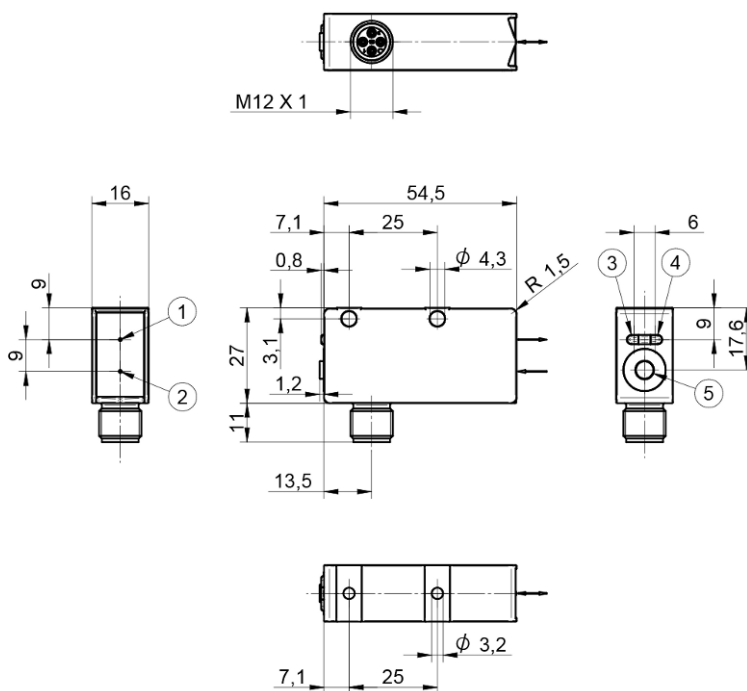

Symbol	Legende
1	Sendediode
2	Empfangsdiode
3	Power LED
4	Schaltzustandsanzeige/Verschmutzungsmeldung
5	Teach-in Taste

DE



Technische Daten

Optische Daten	
Reichweite	6500 mm
Bezugsreflektor/Reflexfolie	RQ100BA
Kleinstes erkennbares Teil	siehe Tabelle 2
Schalthysterese	< 5 %
Lichtart	LED, rot
Polarisationsfilter	ja
Lebensdauer (Tu = +25 °C)	100000 h
Max. zul. Fremdlicht	10000 Lux
Lichtfleckdurchmesser	siehe Tabelle 1
Optik	Zweilinsenoptik
Optische Achse	Ausgerichtet
Schaltpunkt	Abgeglichen

Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	10...30 V DC
Versorgungsspannung mit IO-Link	18...30 V DC
Stromaufnahme (Ub = 24 V)	< 20 mA
Schaltfrequenz	2000 Hz
Schaltfrequenz (Speed-Mode)	3500 Hz
Ansprechzeit	0,25 ms
Ansprechzeit (Speed-Mode)	0,14 ms
Temperaturdrift	< 5 %
Temperaturbereich	-40...60 °C
Spannungsabfall Schaltausgang	< 2 V
Schaltstrom Schaltausgang	100 mA
Reststrom Schaltausgang	< 50 µA
Kurzschlussfest	ja
Verpolungssicher	ja
Überlastsicher	ja
Verriegelbar	ja
Schnittstelle	IO-Link V1.1
Schutzklasse	III

Mechanische Daten	
Einstellart	Teach-in
Gehäusematerial	Kunststoff, ABS-GF
Schutzart	IP67 IP68
Anschlusstyp	Steckervariante
Anschlussart	M12 × 1; 4-polig
Optikabdeckung	Kunststoff, PMMA

Sicherheitstechnische Daten	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	2191,7 a


Allgemeine Daten	
Lieferumfang	1 × Inbetriebnahmehinweis 1 × Sensor

Einstellbare Parameter	
Ausgang	Gegentakt NPN PNP
Schaltung	Öffner Öffner+Schließer Schließer
Weitere Parameter	Abfallzeitverzögerung Anzugszeitverzögerung Betriebsmodus Hysteresse Schaltpunkt Sendelicht

Alle weiteren Parameter befinden sich in den Produktdokumentationen.

Klassifikationen	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 6.x	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 7.0	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 7.1	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 8.x	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-02 Reflection light barrier

Technische Grafiken

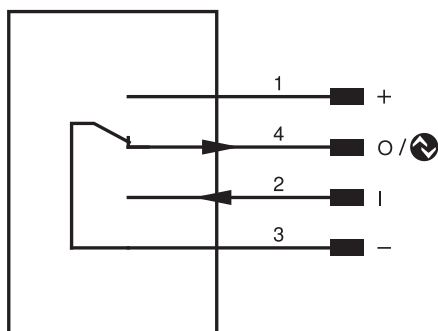

Pin	Pinfunktion	Polarität	Schaltung
1	Versorgungsspannung +		
2	Teach-in-Eingang	High activ	
3	Versorgungsspannung 0 V		
4	Schaltausgang IO-Link	NPN	Öffner

Tabelle 1			
Arbeitsabstand	1 m	3 m	6,5 m
Lichtfleckdurchmesser	80 mm	160 mm	240 mm

Tabelle 2			
Abstand Sensor/Reflektor	1 m	3 m	6,5 m

Tabelle 2

Kleinstes erkennbares Teil	6 mm	20 mm	30 mm
----------------------------	------	-------	-------

Reflektor Daten

RQ100BA	0,1...6,5 m
RE18040BA	0,1...3 m
RQ84BA	0,1...5 m
RR84BA	0,1...4,5 m
RE9538BA	0,1...1,5 m
RE6151BM	0,1...4 m
RR50_A	0,1...3,3 m
RE6040BA	0,1...4 m
RE8222BA	0,1...2 m
RR34_M	0,1...2,2 m
RE3220BM	0,1...1,5 m
RE6210BM	0,1...1,7 m
RR25_M	0,15...1,8 m
RR25KP	0,15...1 m
RR21_M	0,1...1,9 m
ZRAE02B01	0,1...2,5 m
ZRME01B01	0,1...2,5 m
ZRME03B01	0,1...0,9 m
ZRMR02K01	0,1...1 m
ZRMS02_01	0,15...1 m
RF505	0,15...1,5 m
RF508	0,15...1,4 m
RF258	0,15...1,4 m
ZRAF08K01	0,15...1,5 m
ZRDF03K01	0,15...4 m
ZRDF10K01	0,15...4,5 m

Reflektortyp, Montageabstand