连接器
EtherCAT，具有PoE

ZAC50CN01

订货号



- **2 个数字 I/O 端口**
- **5 个支持 PoE 的端口**
- **7 个工业以太网端口**
- **最坚固的铝质外壳**
- **高防护等级IP67**

技术数据


电气数据	
供电电压	18...32 V
设备最大电流消耗	0,3 A
系统最大电流消耗	2,2 A
最大PoE功率	30 W
切换输出端最大开关电流	0,6 A
数字 I/O 端口的最大总电流	1 A
切换输出端压降	< 2,5 V
温度范围	-25...60 °C
抗短路数字 I/O 端口	是
抗过载数字 I/O 端口	是
抗极性转换数字 I/O 端口	是
PoE端口数量	5
数字 I/O 端口的数量	2
支持的PoE标准	IEEE802.3af, IEEE802.at
支持的PoE等级	Class 0, 1, 2, 3
传输速度	100 Mbit/s
传输模式	全双工
自动识别交叉网线	是
自动协商	是
自动极性变换	是
接口	EtherCAT
防护等级	III
机械数据	
材料	铝
重量	1100 g
防护等级	IP67
电源连接方式	2 × 7/8"，5针
工业以太网端口连接方式	2 × M12；4针
PoE端口连接方式	5 × M12；8针
数字 I/O 端口的连接方式	2 × M12；4针
网页服务器	是
EoE (Ethernet over EtherCAT)	是
EtherCAT	●
针对PoE的Power Source Equipment	●
接线表编号	52
适当的连接技术编号	78

此支路可轻松连接多达七个工业以太网产品。五个 PoE 启用端口提供联机设备所需电源。另外可通过两只数字式输入/输出端口连接多达四只PNP传感器和执行器。

补充的产品

锁紧螺栓，针对7/8" Z0028

锁紧螺栓，针对M12 Z0027

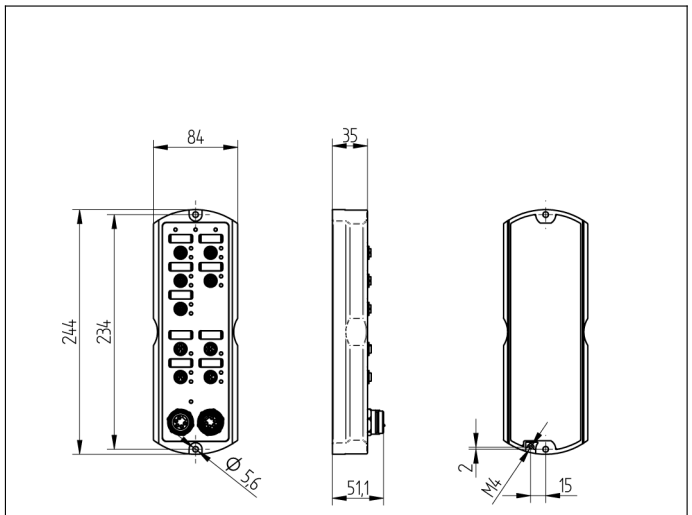

尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

保留技术更改的权利