# Ethernet Bağlantı Kutusu

## ZAI02CN02

Sipariş numarası





- **2 Endüstriyel Ethernet portu**
- **8 dijital I/O portu**
- **Anahtarlama çıkışları maks. anahtarlama akımı: 2 A**
- **İsteğe göre seçilebilir 16 giriş ve çıkış pini**
- **Sağlam alüminyum gövde**
- **Yüksek IP67 koruma sınıfı**


Bu bağlantı kutusu, 16 adete kadar PNP sensörün ve aktuatörün bir Endüstriyel Ethernet Ağına bağlanmasını mümkün kılmaktadır.

### Teknik Veriler

| | |
|---|---|
| **Elektriksel veriler** | |
| Besleme gerilimi | 18...32 V DC |
| Cihazın maks. güç tüketimi | 0,1 A |
| Sistemin maks. güç tüketimi | 1,8 A |
| Anahtarlama çıkışları maks. anahtarlama akımı | 2 A |
| Dijital I/O protlarının maks. toplam akımı | 9 A |
| Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi | < 2,5 V |
| Sıcaklık aralığı | -25...60 °C |
| Sensör besleme gerilimi (Pin 1) | 200 mA |
| DIN EN 61131-2:2003 standardına uygun girişler | Tip 2 |
| Dijital I/O portları, kısa devre korumalı | Evet |
| Dijital I/O portları, aşırı yük korumalı | Evet |
| Dijital I/O portları, ters kutup korumalı | Evet |
| Standart I/O pin sayısı | 16 |
| Aktarım hızı | 100 Mbit/s |
| Aktarma modu | Tam dubleks |
| Auto-Crossover | Evet |
| Auto-Negotiating | Evet |
| Auto-Polarity | Evet |
| Arayüz | EtherCAT |
| Koruma sınıfı | III |
| **Mekanik veriler** | |
| Materyal | Alüminyum |
| Ağırlık | 1100 g |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Power bağlantı türü | 2 × 7/8", 5 pin'li |
| Endüstriyel Ethernet portları | 2 × M12; 4 pin'li |
| Dijital I/O portları bağlantı türü | 8 × M12; 4 pin'li |
| Web sunucusu | Evet |
| EoE (Ethernet over EtherCAT) | Evet |
| EtherCAT | ● |
| Bağlantı tablosu no. | 53 |
| Uygun bağlantı tekniği no. | 78 |

### Tamamlayıcı ürünler

| |
|---|
| 7/8" Z0028 için kilitleme cıvatası |
| M12 Z0027 için kilitleme cıvatası |

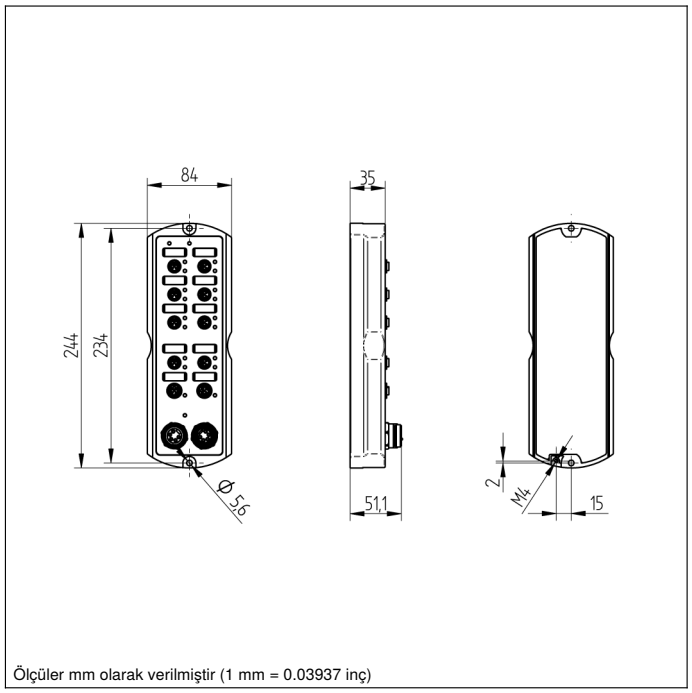


Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır