

Box di collegamento
per M8 × 1; 3-pin; 4 porte

wenglor
the innovative family

ZAA08R501
Numero d'ordinazione

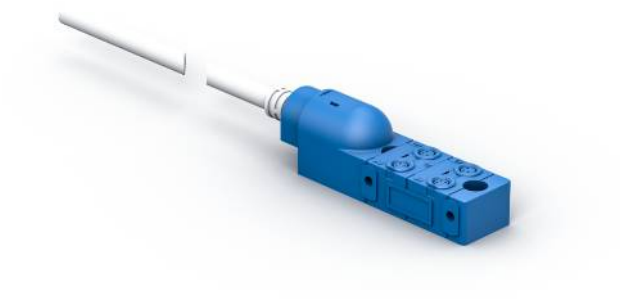

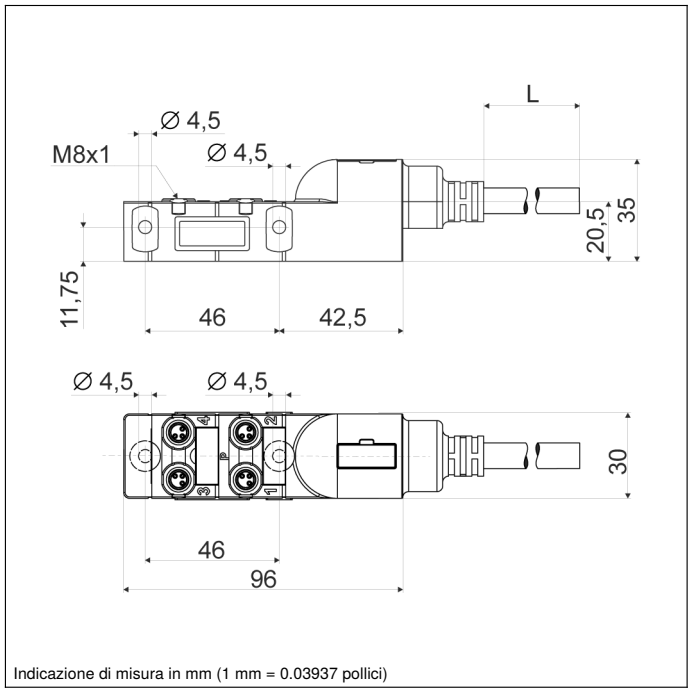

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

Dati tecnici

Dati elettrici	
Tensione di alimentazione	18...30,2 V
Dati meccanici	
Connessione 1	Femmina, 4 Porte
Tipo di connessione 1	M8 × 1, 3-pin
Momento torcente	M8: 0,4 Nm +0,1 Nm
Lunghezza cavo	5 m
Diametro esterno (d)	6,9 mm
Sezione del cavo	0,34 / 0,75 mm²
Display	LED
Grado di protezione	IP67
Fascia temperatura	-20...70 °C
Materiale custodia	Plastica
Materiale del rivestimento cavo	PUR
Materiale isolamento del cavo	PVC
Senza alogeno	sì
Adatto per guide	sì
Raggio di curvatura (impiego fisso)	12 × d
Raggio di curvatura (impiego mobile)	12 × d
Velocità di spostamento (con un percorso di spostamento orizzontale di 5 m)	2 m/s
Accelerazione	5 m/s²
Cicli di curvatura	> 2000000
Unità di imballaggio	1 Pezzi
Nr. dei connettori idonea	8s

- **Elevato grado di protezione IP67**

RoHS

Con riserva di modifiche tecniche V0-02.06.2023