

# Endüstriyel Switch

PoE ile

## ZAC50PN02

Sipariş numarası

IndustrialEthernet



- 2 dijital I/O portu
- 2 PoE uyumlu port
- 4 Endüstriyel Ethernet portu
- Sağlam alüminyum gövde
- Yüksek IP67 koruma sınıfı

Bu anahtarlama, dört adette kadar Endüstriyel Ethernet ürününün kolay bir şekilde bağlanmasını mümkün kılmaktadır. İki PoE uyumlu port, bağlanmış cihazları gerekli akım ile beslemektedir. Buna ilaveten iki dijital I/O portu aracılığıyla, dört adet kadar PNP sensörü ve aktuatör bağlanabilmektedir.

### Teknik Veriler

#### Elektriksel veriler

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Besleme gerilimi                              | 18...32 V               |
| Cihazın maks. güç tüketimi                    | 0,25 A                  |
| Sistemin maks. güç tüketimi                   | 2 A                     |
| Maks. PoE gücü                                | 25 W                    |
| Anahtarlama çıkışları maks. anahtarlama akımı | 0,6 A                   |
| Dijital I/O portlarının maks. toplam akımı    | 1 A                     |
| Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi            | < 2,5 V                 |
| Sıcaklık aralığı                              | -25...60 °C             |
| Dijital I/O portları, kısa devre korumalı     | Evet                    |
| Dijital I/O portları, aşırı yük korumalı      | Evet                    |
| Dijital I/O portları, ters kutup korumalı     | Evet                    |
| PoE portu sayısı                              | 2                       |
| Dijital I/O portu sayısı                      | 2                       |
| Desteklenen PoE standardı                     | IEEE802.3af, IEEE802.at |
| Desteklenen PoE sınıfları                     | Class 0, 1, 2, 3        |
| Aktarım hızı                                  | 10/100 Mbit/s           |
| Aktarma modu                                  | Tam/Yarı dubleks        |
| Yönetilebilir Ethernet switch                 | Evet                    |
| Anahtarlama modu                              | Store & Forward         |
| VLAN önceliklendirme                          | Evet                    |
| Auto-Crossover                                | Evet                    |
| Auto-Negotiating                              | Evet                    |
| Auto-Polarity                                 | Evet                    |
| Arayüz  | PROFINET                |
| Koruma sınıfı                                 | III                     |


#### Mekanik veriler

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Materyal                           | Alüminyum          |
| Ağırlık                            | 870 g              |
| Koruma sınıfı                      | IP67               |
| Power bağlantı türü                | 2 x 7/8", 5 pin'li |
| Endüstriyel Ethernet portları      | 2 x M12; 4 pin'li  |
| PoE portları bağlantı türü         | 2 x M12; 8 pin'li  |
| Dijital I/O portları bağlantı türü | 2 x M12; 4 pin'li  |
| Web sunucusu                       | Evet               |
| PROFINET IO, CC-B                  | ●                  |
| PoE için Power Source Equipment    | ●                  |
| Bağlantı tablosu no.               | 52                 |
| Uygun bağlantı tekniği no.         | 78                 |

### Tamamlayıcı ürünler

7/8" Z0028 için kilitleme civatası

M12 Z0027 için kilitleme civatası

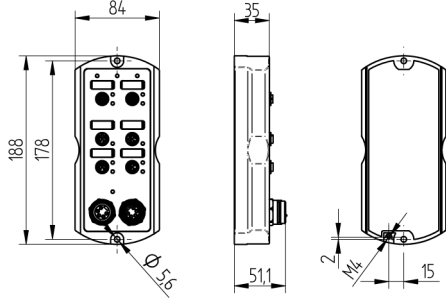

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

