接线盒
适用于M8 × 1；3针；4端口


wenglor
the innovative family

ZAA08R501
订货号



技术数据

电气数据	
供电电压	18...30,2 V
机械数据	
接口 1	插口，4端口
连接方式 1	M8 × 1，3针
转矩	M8: 0,4 Nm +0,1 Nm
电缆长度	5 m
外径 (d)	6,9 mm
芯线截面	0,34 / 0,75 mm²
指示器	LED
防护等级	IP67
温度范围	-20...70 °C
外壳材料	塑料
电缆外皮材料	PUR
芯线绝缘材料	PVC
无卤	是
适合拖链	是
弯曲半径（固定铺设）	12 × d
弯曲半径（移动使用）	12 × d
移动速度（水平移动行程为 5 m 时）	2 m/s
加速度	5 m/s²
弯曲循环	> 2000000
包装箱	1件
适当的连接技术编号	8s

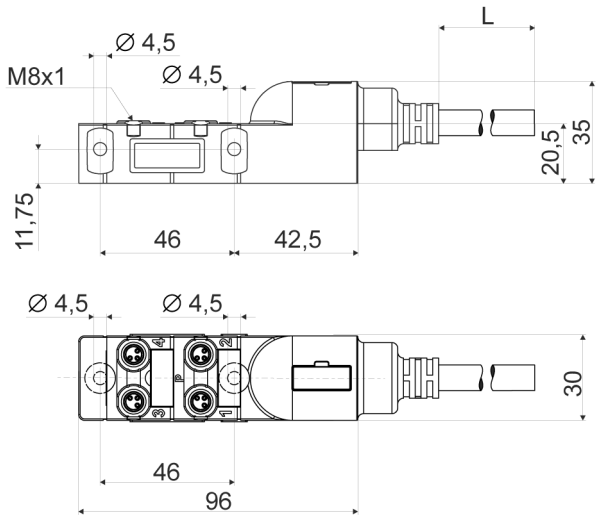

尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

- **高防护等级IP67**

RoHS

保留技术更改的权利 V0-02.06.2023