
wenglor
the innovative family

Données techniques
P3PC242
Capteur de distance laser
à triangulation

inspect award 2024



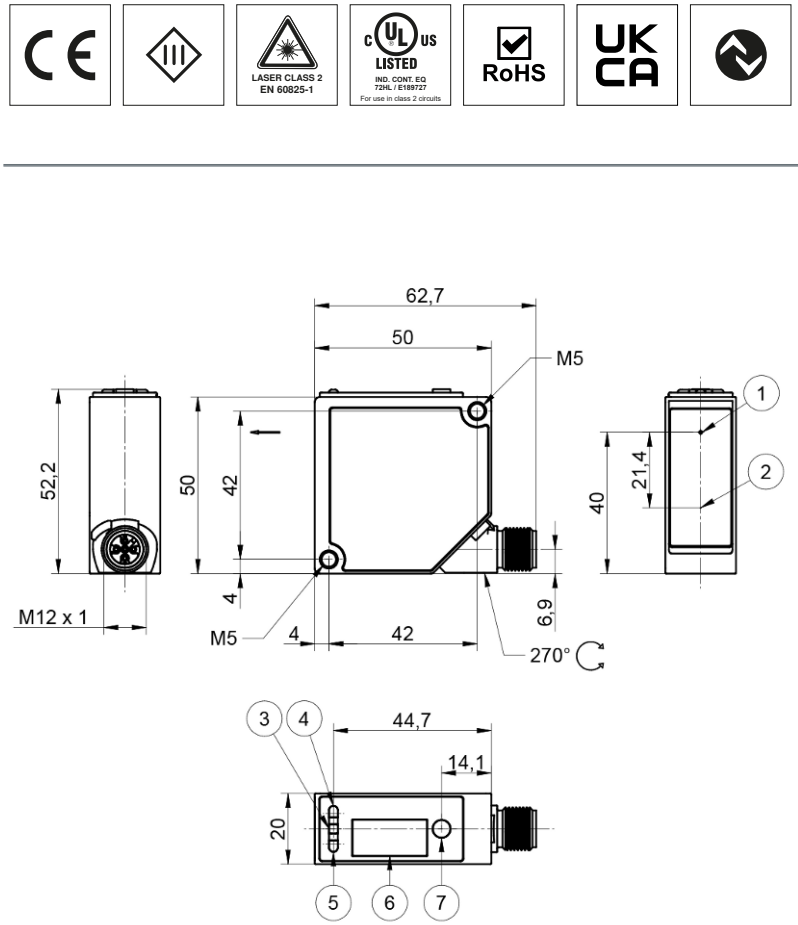

Sym-bole	Légende
1	Diode émettrice
2	Diode réceptrice
3	LED d'alimentation
4	Affichage sortie analogique AO
5	Affichage de l'état de commutation O1
6	Affichage
7	Touche Entrée

FR

Dimensions en mm
Sous réserve de modifications techniques
Version 1
www.wenglor.com

Données techniques

Caractéristiques optiques	
Plage de travail	50...350 mm
Plage de mesure	50...350 mm
Reproductibilité maximale	100 µm
Reproductibilité de 1 Sigma	10 µm
Ecart de linéarité	300 µm
Type de lumière	Laser, bleu
Longueur d'onde	405 nm
Durée de vie (Tu = +25 °C)	100000 h
Classe laser (EN 60825-1)	2
Lumière parasite max.	5000 Lux
Diamètre du spot lumineux	Voir tableau 1

Caractéristiques électroniques	
Tension d'alimentation	18...30 V DC
Consommation de courant (Ub = 24 V)	< 70 mA
Taux de mesure	2500 /s
Temps de réponse	< 0,5 ms
Dérive en température	< 20 µm/K
Plage de températures	0...60 °C
Sortie analogique	0...10 V
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les surcharges	oui
Interface	IO-Link V1.1
Version IO-Link	1.1
Vitesse de transmission via IO-Link	COM3
Classe de protection	III
Numéro d'accès FDA	2310698-000

Caractéristiques mécaniques	
Mode de réglage	Menu (OLED)/Bluetooth
Boitier en matière	Aluminium, anodisé Plastique, ABS
Indice de protection	IP67
Type de raccordement	Variante de fiche
Mode de raccordement	M12 × 1; 5-pôles
Protection de l'optique	Plastique, PMMA

Données techniques de sécurité	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	398,5 a

Données générales	
Contenu	1 notice de mise en service 1 capteur


Paramètres réglables	
Sortie	Sortie défaut Push-pull NPN PNP
Sortie analogique	0...10 V 4...20 mA
Circuit	Ouverture Ouverture / Fermeture Fermeture
Autres paramètres	Temps d'exposition Lumière laser Hystérésis de commutation Mode teach-in Temporisation à la retombée Temporisation à l'excitation

Tous les autres paramètres se trouvent dans la documentation du produit.

La luminosité de l'écran peut diminuer à mesure que la durée de vie augmente. Cela n'affecte pas le fonctionnement du capteur.

BMECat Daten	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 6.x	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 7.0	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 7.1	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 8.x	27-27-09-04 Light scanner w. background masking
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-04 Light scanner w. background masking

Illustrations techniques

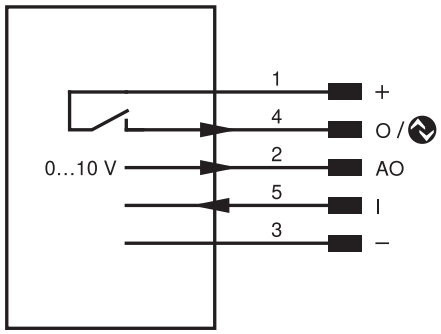

Broche	Fonction de la broche	Polarité	Circuit	Mot de signalisation
1	Tension d'alimentation +			
2	Sortie analogique			0...10 V
3	Tension d'alimentation 0 V			
4	Sortie TOR IO-Link	PNP	Fermeture	
5	Possibilité de désactiver la lumière émise	High activ		

Tableau 1			
Distance de travail	50 mm	200 mm	350 mm
Diamètre du spot lumineux	1,5 mm	1 mm	1 mm