Plastik Fiber Optik Kablo

P1XF için Cisimden Yansımalı Prensibi

Z96D001

Sipariş numarası



- **Kısıtlı yer koşulları için tasarlandı**
- **Renk 6-Bant-Multi-Spektral Sensör P1XF001 ile uyumlu**

Teknik Veriler


Optik veriler	
Fiber çekirdeği çapı	0,5 mm
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Koaksiyel yerleşim düzeni
Sensör ile algılama mesafesi	10 mm
LA27 ile algılama mesafesi	10...30 mm
Açılma açısı	55 °
LA27 ile birlikte ışık noktası çapı	0,5...2 mm
Mekanik veriler	
Sıcaklık aralığı	-40...85 °C
Bükülme yarıçapı	15 mm
Fiberoptk kablonun uzunluğu L	1 m
Kablo kılıf malzemesi	Plastik, PE
Fiberoptik kablonun malzemesi	Plastik, PMMA
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik
Kılıf çapı	1,3 mm
Işık çıkışı	Düz
Paketleme birimi	1 adet
Fiberoptik kablo adaptörü no.	001
Uygun sabitleme tekniği no.	310

Tablo 1


Algılama Mesafesi	10 mm	20 mm	30 mm
Işık noktası çapı	0,5 mm	1 mm	2 mm

Tamamlayıcı ürünler


Mercek LA27

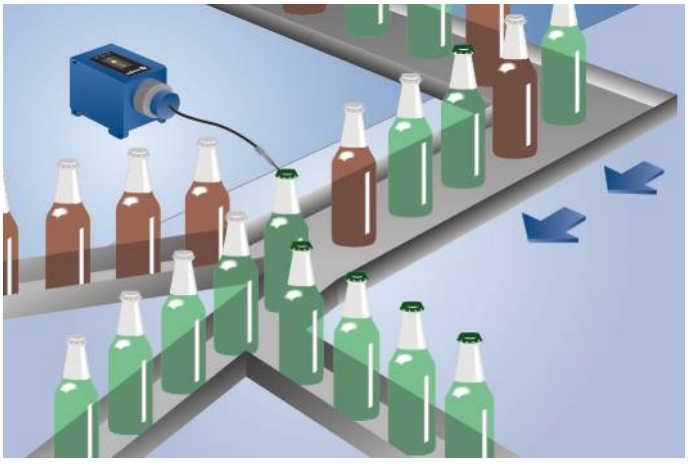

Z96D001

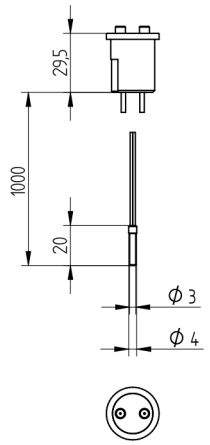

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)



Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V0-03.06.2024