Répartiteur Ethernet

ZAI02EN01

Référence



- **16 broches d'entrée et de sortie au choix**
- **2 ports Industrial Ethernet**
- **8 ports E / S numériques**
- **Boîtier robuste en alunminium**
- **Protection IP67**


Ce boîtier de raccordement permet un raccordement simple de jusqu'à 16 capteurs et actionneurs PNP à un réseau Ethernet industriel.

Données techniques

Caractéristiques électroniques	
Tension d'alimentation	18...32 V DC
Consommation de courant max. de l'appareil	0,1 A
Consommation de courant max. du système	1,8 A
Courant maxi des sorties de commutation	0,6 A
Courant total max. des ports E/S numériques	9 A
Chute de tension sortie TOR	< 2,5 V
Plage de températures	-25...60 °C
Tension d'alimentation capteur (Pin 1)	200 mA
Entrées selon DIN EN 61131-2:2003	Type 2
Ports E/S protégés contre les courts-circuits	oui
Ports E/S protégés contre les surcharges	oui
Ports E/S protégés contre les inversions de polarité	oui
Nombre de pins E/S standards	16
Vitesse de transmission	10/100 Mbit/s
Mode de transmission	full / half duplex
Mode comutation	enregistrer et avancer
Priorisation VLAN	oui
Auto-crossover	oui
Auto-négociation	oui
Polarité auto	oui
Interface	EtherNet/IP™
Classe de protection	III
Caractéristiques mécaniques	
Matière	Aluminium
Poids	1100 g
Indice de protection	IP67
Raccordement alimentation	2 × 7/8", 5-pôles
Raccordement des Ports Ethernet industriel	2 × M12; 4-pôles
Raccordement des ports E/S numériques	8 × M12; 4-pôles
Serveur web	oui
EtherNet/IP™	●
Tableau de raccordement N°	53
Référence connectique appropriée	78

Produits complémentaires

Vis de blocage pour 7/8" Z0028
Vis de blocage pour M12 Z0027

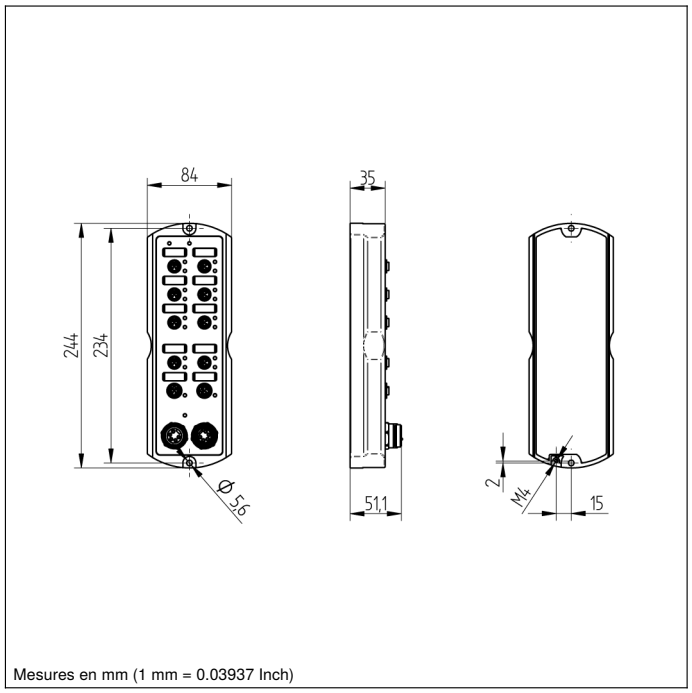

Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Informations techniques susceptibles d'être modifiées