# Passerelle pour bus de terrain
**RS-232 sur PROFIBUS DP**

# ZAG73AN01

Référence

PROFIBUS




- **Portail  pour raccordement d' interface RS-232 sur PROFIBUS DP**
- **Simple d'utilisation**
- **Tension provenant d'alimentations externes (24 ou 5 V DC) via la passerelle**

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques électroniques** | |
| Tension d'alimentation | 15...30 V DC |
| Source de tension des produits externes | 5 V |
| Source de tension des produits externes | 24 V DC |
| Consommation de courant passerelle (Ub = 24 V) | < 100 mA |
| Consommation de courant capteur (Ub = 5 V) | < 500 mA |
| Consommation de courant capteur (Ub = 24 V) | < 400 mA |
| Plage de températures | -10...60 °C |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Protection contre les inversions de polarité | oui |
| Interface | RS-232 |
| Vitesse de transmission PROFIBUS | < 12 MBd |
| Vitesse de transmission RS-232 | < 115200 Bd |
| Nb. de stations adressables | 126 |
| Classe de protection | III |
| **Caractéristiques mécaniques** | |
| Matière | Plastique PA |
| Poids | 130 g |
| Indice de protection | IP20 |
| Mode de connexion tension | Bornier |
| Mode de connexion tension, I/O | Bornier |
| Mode de raccordement au RS | Bornier |
| Mode de raccordement au bus | SubD 9 B |
| Fixation rail DIN | 35 mm |
| PROFIBUS DP | ● |
| Tableau de raccordement N° | 38 |

Ce portail permet aisément le raccordement de capteurs et de lecteurs à PROFIBUS DP.

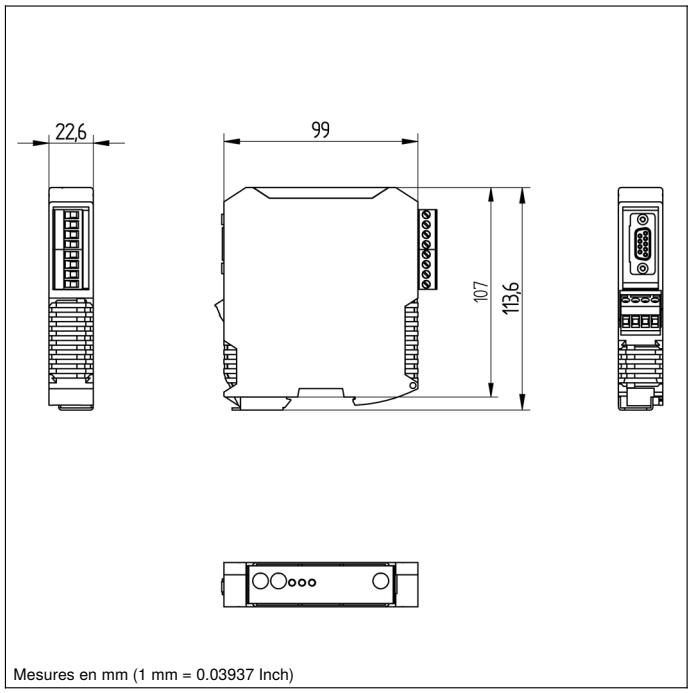

Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Informations techniques susceptibles d'être modifiées