交换机
通过 PoE

ZAC50EN02

订货号



- 2 个支持 PoE 的端口
- 2 个数字 I/O 端口
- 4 个工业以太网端口
- 最坚固的铝质外壳
- 高防护等级IP67


该开关可以轻松连接最多四个工业以太网产品。 两个支持PoE 的端口为所连接的设备提供需要的电流。另外可通过两只数字式输入/输出端口连接多达四只PNP传感器和执行器。

技术数据

电气数据	
供电电压	18...32 V
设备最大电流消耗	0,25 A
系统最大电流消耗	2 A
最大PoE功率	25 W
切换输出端最大开关电流	0,6 A
数字 I/O 端口的最大总电流	1 A
切换输出端压降	< 2,5 V
温度范围	-25...60 °C
抗短路数字 I/O 端口	是
抗过载数字 I/O 端口	是
抗极性转换数字 I/O 端口	是
PoE端口数量	2
数字 I/O 端口的数量	2
支持的PoE标准	IEEE802.3af, IEEE802.at
支持的PoE等级	Class 0, 1, 2, 3
传输速度	10/100 Mbit/s
传输模式	全双工/半双工
开关模式	Store & Forward
VLAN优先级	是
自动识别交叉网线	是
自动协商	是
自动极性变换	是
接口	EtherNet/IP™
防护等级	III
机械数据	
材料	铝
重量	870 g
防护等级	IP67
电源连接方式	2 × 7/8"，5针
工业以太网端口连接方式	2 × M12；4针
PoE端口连接方式	2 × M12；8针
数字 I/O 端口的连接方式	2 × M12；4针
网页服务器	是
EtherNet/IP™	●
针对PoE的Power Source Equipment	●
接线表编号	52
适当的连接技术编号	78

补充的产品

锁紧螺栓，针对7/8" Z0028
锁紧螺栓，针对M12 Z0027

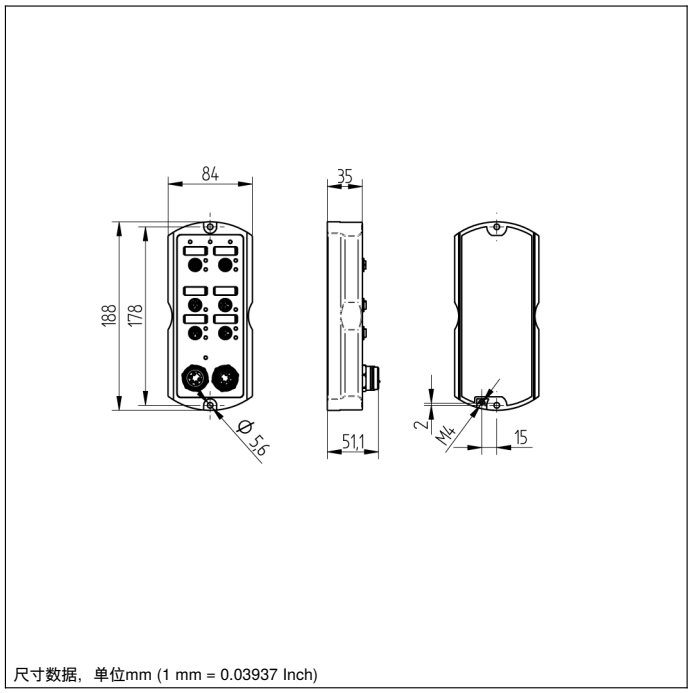

尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

保留技术更改的权利