Conmutador
con PoE

ZAC50EN01

Referencia

IndustrialEthernet



- **2 puertos E/S digital**
- **5 puertos con capacidad PoE**
- **7 puertos Industrial Ethernet**
- **Alta clase de protección IP67**
- **Carcasa robusta de aluminio**


Este conmutador permite una sencilla integración de hasta siete productos Industrial Ethernet. Cinco puertos con capacidad PoE suministran la corriente necesaria a los dispositivos conectados. Adicionalmente se pueden integrar dos puertos E/S digitales hasta cuatro sensores PNP y actuadores.

Datos técnicos

Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	18...32 V
Consumo máx. de corriente del dispositivo	0,3 A
Consumo máx. de corriente del sistema	2,2 A
Máx. potencia PoE	30 W
Máx. corriente en salidas de conmutación	0,6 A
Corriente total máx. de puertos de E/S digital	1 A
Caída de tensión salida de conmutación	< 2,5 V
Rango de temperatura	-25...60 °C
Puertos E/S digital protección cortocircuitos	sí
Puertos E/S digital protección sobrecarga	sí
Puertos E/S digital protección polaridad invertida	sí
Puertos PoE	5
Número de puertos de E/S digital	2
Estandar PoE compatible	IEEE802.3af, IEEE802.at
Clase PoE compatible	Class 0, 1, 2, 3
Velocidad de transferencia	10/100 Mbit/s
Modo de transmisión	Full/Half Duplex
Modo de conmutación	Almacenar & Enviar
Priorización VLAN	sí
Auto-crossover	sí
Gestión automática	sí
Polaridad automática	sí
Interfaz	EtherNet/IP™
Categoría de protección	III
Datos mecánicos	
Material	Aluminio
Peso	1100 g
Clase de protección	IP67
Tipo de conexión de alimentación	2 × 7/8", 5-pines
Tipo de conexión de puertos Ethernet industrial	2 × M12; 4-pines
Tipo de conexión de puertos PoE	5 × M12; 8-pines
Tipo de conexión de puertos de E/S digital	2 × M12; 4-pines
Servidor web	sí
EtherNet/IP™	●
Power Source Equipment para PoE	●
Tabla de conexión N°	52
Nº Conector adecuado	78

Productos Adicionales

Tornillo de cierre para 7/8" Z0028
Tornillo de cierre para M12 Z0027

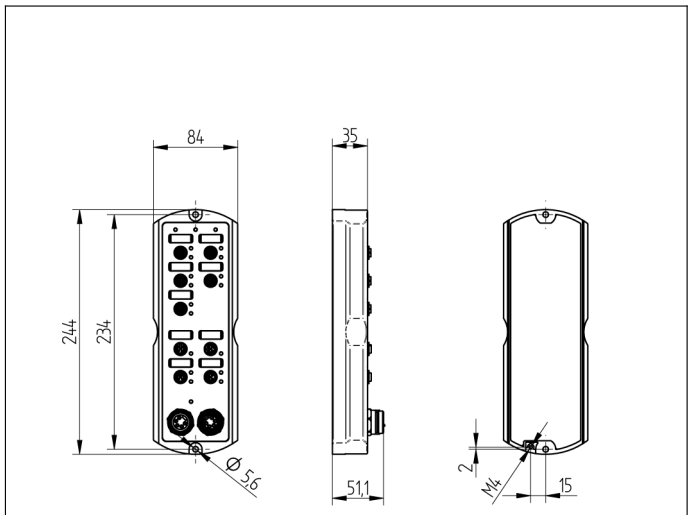

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar