Endüstriyel Switch
PoE ile

ZAC50EN01

Sipariş numarası

IndustrialEthernet



- **2 dijital I/O portu**
- **5 PoE uyumlu port**
- **7 Endüstriyel Ethernet portu**
- **Sağlam alüminyum gövde**
- **Yüksek IP67 koruma sınıfı**


Bu anahtarlama, yedi adette kadar Endüstriyel Ethernet ürününün kolay bir şekilde bağlanmasını mümkün kılmaktadır. Beş PoE uyumlu port, bağlanmış cihazları gerekli akım ile beslemektedir. Buna ilaveten iki dijital I/O portu aracılığıyla, dört adet kadar PNP sensörü ve aktuatör bağlanabilmektedir.

Teknik Veriler

Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	18...32 V
Cihazın maks. güç tüketimi	0,3 A
Sistemin maks. güç tüketimi	2,2 A
Maks. PoE gücü	30 W
Anahtarlama çıkışları maks. anahtarlama akımı	0,6 A
Dijital I/O protlarının maks. toplam akımı	1 A
Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi	< 2,5 V
Sıcaklık aralığı	-25...60 °C
Dijital I/O portları, kısa devre korumalı	Evet
Dijital I/O portları, aşırı yük korumalı	Evet
Dijital I/O portları, ters kutup korumalı	Evet
PoE portu sayısı	5
Dijital I/O portu sayısı	2
Desteklenen PoE standardı	IEEE802.3af, IEEE802.at
Desteklenen PoE sınıfları	Class 0, 1, 2, 3
Aktarım hızı	10/100 Mbit/s
Aktarma modu	Tam/Yarı dubleks
Anahtarlama modu	Store & Forward
VLAN önceliklendirme	Evet
Auto-Crossover	Evet
Auto-Negotiating	Evet
Auto-Polarity	Evet
Arayüz	EtherNet/IP™
Koruma sınıfı	III
Mekanik veriler	
Materyal	Alüminyum
Ağırlık	1100 g
Koruma sınıfı	IP67
Power bağlantı türü	2 × 7/8", 5 pin'li
Endüstriyel Ethernet portları	2 × M12; 4 pin'li
PoE portları bağlantı türü	5 × M12; 8 pin'li
Dijital I/O portları bağlantı türü	2 × M12; 4 pin'li
Web sunucusu	Evet
EtherNet/IP™	●
PoE için Power Source Equipment	●
Bağlantı tablosu no.	52
Uygun bağlantı tekniği no.	78

Tamamlayıcı ürünler

7/8" Z0028 için kilitleme cıvatası
M12 Z0027 için kilitleme cıvatası

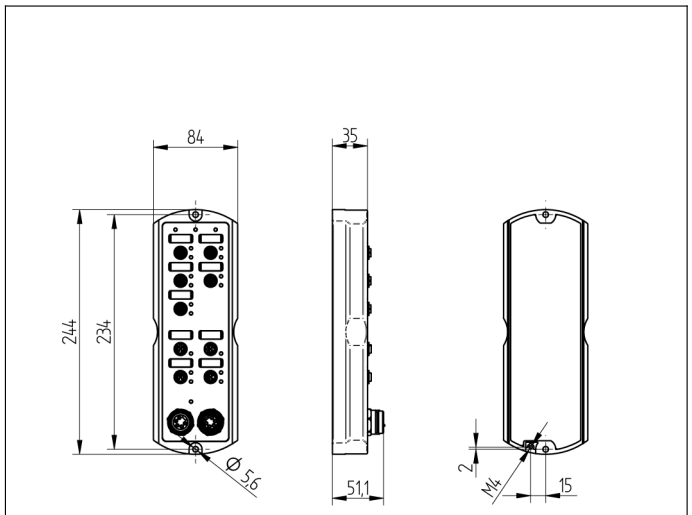

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır