
技术数据
P1PE103
对射式传感器



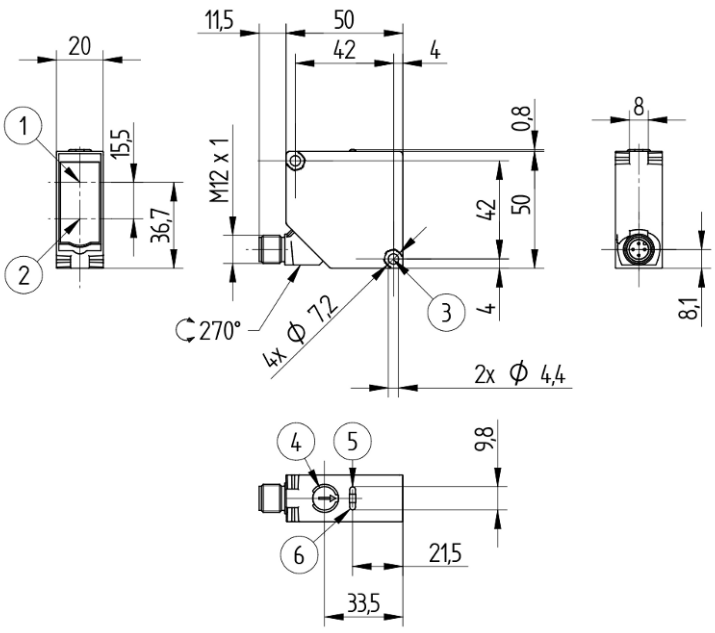

符号标识	图例
1	接收二极管
2	对齐辅助/切换状态指示器
3	对边宽度 7
4	操作距离调整器
5	电源 LED 指示灯
6	切换状态指示灯/污染消息

ZH

尺寸单位为毫米
保留技术更改权
版本 0
www.wenglor.com

技术数据

光学数据	
作用范围	20000 mm
最小的可识别部件	参见表 1
切换滞后	10 %
光线类型	发光二极管，红色
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
最大允许的外来光线	10000 Lux
光学轴线	对准的
开关点	校准的

电气数据	
传感器型号	接收器
供电电压	10...30 V DC
带 IO-Link 的电源电压	18...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 25 mA
切换频率	1000 Hz
切换频率（无干扰模式）	500 Hz
响应时间	0.5 ms
响应时间（无干扰模式）	1 ms
温度偏差	< 10 %
温度范围	-40...60 °C
切换输出端压降	< 2 V
切换输出端开关电流	100 mA
切换输出端剩余电流	< 50 µA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
接口	IO-Link V1.1
防护等级	III

机械数据	
设置方式	电位计
外壳材料	ABS / PC 塑料
防护等级	IP67 IP68
连接方式	M12 × 1；4针
透镜盖	塑料，PMMA

安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	1599.77 a


常规数据	
供货范围	1 × 紧固套件 Z1PE002 1 × 调试说明 1 × 传感器

可调参数	
输出端	推挽输出端 NPN PNP
电路	未激活 错误输出端 常闭触点 常闭触点+常开触点 常开触点
其他参数	释放时间延时 吸合时间延时 运行模式 滞后 开关量点

所有其他参数都在产品文档中。

BMECat Daten	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 6.x	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 7.0	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 7.1	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 8.x	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-01 One-way light barrier

技术图表

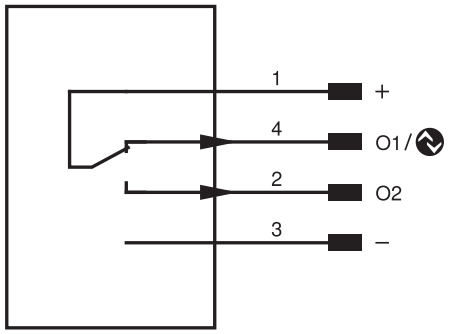

引脚	引脚功能	极性	电路
1	电源电压 +		
2	开关量输出端 2	PNP	反效
3	供电电压 0 V		
4	开关量输出端 1 IO-Link	PNP	常闭触点

表1			
发送器与接收器的间距	4 m	10 m	20 m
最小的可识别部件	6 mm	2 mm	2,5 mm