

Cable de conexión

M12 × 1; 4-pines

ZAS02V602

Referencia

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación ≤ 30 V DC

Datos mecánicos

Conexión 1 Hembra, acodado

Tipo de conexión 1 M12 × 1, 4-pines

Conexión 2 pelado(s)

Par de apriete M12: 0,7 Nm

Longitud del cable 10 m

Diámetro exterior (d) 5 mm

Sección del conductor 0,25 mm²

Display LED

Clase de protección IP68/IP69K

Rango de temperatura -25...70 °C

Material de la cubierta del cable PVC

Material de aislamiento del cable PVC

Material tuerca de racor Acero inox. V4A

Unidad de embalaje 1 Pieza

Nº Esquema de conexión

S03

Nº de la tecnología de conexión


2



- Modo protección IP69K
- PVC, acodado

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

* por contacto

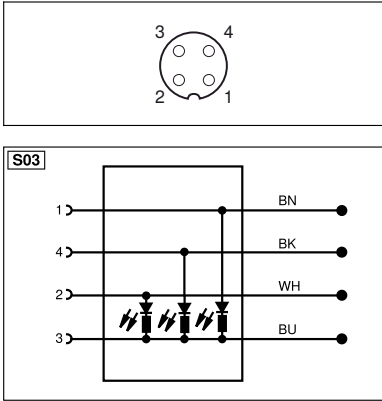

Aclaración de símbolos			
+	Tensión de alimentación +	nc	No está conectado
-	Tensión de alimentación 0 V	U	Test de entrada
~	Tensión de alimentación (tensión alterna)	Ü	Test de entrada inverso
A	Salida de conmutación contacto de trabajo (NO)	W	Entrada activadora
Ä	Salida de conmutación contacto de reposo (NC)	W-	"Masa de referencia" entrada activadora
V	Salida contaminación/error (NO)	O	Salida analógica
Ÿ	Salida contaminación/error (NC)	O-	"Masa de referencia" salida analógica
E	Entrada (analógica o digital)	BZ	Salida en bloque
T	Entrada de aprendizaje	AMV	Salida electroválvula/motor
Z	Retardo temporal (activación)	a	Salida control de válvula +
S	Apantallamiento	b	Salida control de válvula 0 V
RxD	Receptor RS-232	SY	Sincronización
TxD	Emisor RS-232	SY-	"Masa de referencia" sincronización
RDY	Listo	E+	Conductor del receptor
GND	Cadencia	S+	Conductor del emisor
CL	Ritmo	⊕	Puesta a tierra
E/A	Entrada/Salida programable	SnR	Reducción distancia de conmutación
	IO-Link	Rx+/-	Receptor Ethernet
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Emisor Ethernet
IN	Sicherheitseingang	Bus	Interfaz-Bus A(+)/B(-)
QSSD	Sicherheitsausgang	La	Luz emitida desconectable
Signal	Signalausgang	Mag	Control magnético
BI_D+/-	Ethernet Gigabit bidirekt. Datenleitung (A-D)	RES	Entrada de confirmación
ENo RS422	Codificador 0-Impuls 0/0 (TTL)	EDM	Comprobación de contactores
PT	Resistencia de medición de platino	ENo RS422	Codificador A/A (TTL)
ENo RS422	Codificador B/B (TTL)	ENa	Codificador A
ENa	Codificador A	ENb	Codificador B
AMIN	Salida digital MIN	AMAX	Salida digital MAX
ACK	Salida digital OK	SY In	Sincronización In
SY OUT	Sincronización OUT	OLT	Salida da intensidad luminosa
M	EI mantenimiento	RSV	Reservada
Color de los conductores según DIN IEC 60757			
BK	o	BN	marrón
RD	rojo	OG	naranja
YE	amarillo	GN	verde
BU	azul	VT	violeta
GY	gris	WH	blanco
PK	rosa	GNYE	verde/amarillo