


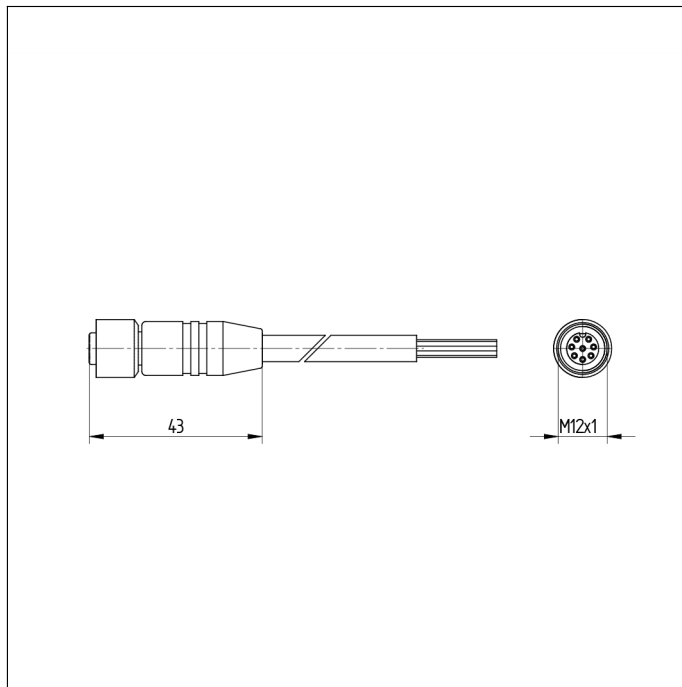

* je Kontakt

Elektrische Daten

Versorgungsspannung $\leq 30 \text{ V AC/DC}$

Mechanische Daten

Anschluss 1	Buchse, gerade
Anschlussart 1	M12 × 1, 8-polig
Anschluss 2	abgemantelt
Anzugsdrehmoment	M12: 0,6 Nm
Kabellänge	20 m
Außendurchmesser (d)	6,6 mm
Aderquerschnitt	0,25 mm ²
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-30...80 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-25...80 °C
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PP
Material Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Geschirmt	ja
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	> 5 × d
Biegeradius (bewegter Einsatz)	> 10 × d
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrlänge)	$\leq 3,3 \text{ m/s}$
Beschleunigung	$\leq 5 \text{ m/s}^2$
Biegezyklen	> 2000000

Verpackungseinheit 1 Stück

Neue Pinbelegung

Anschlussbild-Nr.

Anschlusstechnik-Nr.

S74

89

- Geschirmt
- Halogenfrei, Schleppkettene geeignet
- PUR, gerade

