wenglor
the innovative family

Dati tecnici

# ZAS89R602

# Cavo di collegamento

M12 × 1; 8-pin



IT

Dimensioni in mm

Con riserva di modifiche tecniche



**www.wenglor.com**

## Dati tecnici


| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | ≤ 30 V AC/DC |

| Dati meccanici | |
|---|---|
| Connessione 1 | Femmina, angolo |
| Tipo di connessione 1 | M12 × 1, 8-pin |
| Connessione 2 | smantellato |
| Momento torcente | M12: 0,6 Nm |
| Codifica | Codificato A |
| Lunghezza cavo (L) | 10 m |
| Diametro esterno (d) | 6,6 mm |
| Sezione del cavo | 0,25 mm² |
| Grado di protezione | IP67 |
| Fascia di temperatura (installazione fissa) | -30...80 °C |
| Fascia di temperatura (uso in movimento) | -25...80 °C |
| Materiale del rivestimento cavo | Plastica PUR |
| Materiale isolamento del cavo | Plastica PP |
| Materiale dado di fisaggio | Ottone, nichelato |
| Attrezzatura | Schermato |
| Senza alogeno | sì |
| Adatto per guide | sì |
| Raggio di curvatura (impiego fisso) | > 5 × d |
| Raggio di curvatura (impiego mobile) | > 10 × d |
| Velocità di spostamento (con un percorso di spostamento orizzontale di 5 m) | ≤ 3,3 m/s |
| Accelerazione | ≤ 5 m/s² |
| Cicli di curvatura | > 2000000 |

| Dati generali | |
|---|---|
| Volume di consegna | 1 × cavo |
| Unità di imballaggio | 1 Pezzi |
| Nuova ubicazione PIN | X |

* per contatto

## Illustrazioni tecniche

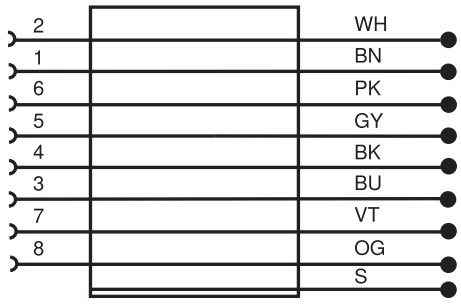

| Pin | Colore dei fili |
|---|---|
| 1 | Marrone |
| 2 | Bianco |
| 3 | Blu |
| 4 | Nero |
| 5 | Grigio |
| 6 | Rosa |
| 7 | Viola |
| 8 | Arancione |
| | Schermo |