wenglor
the innovative family

Technische Daten

ZAS89R502
Anschlussleitung

M12 × 1; 8-polig



DE

Maßangaben in mm
Technische Änderungen vorbehalten
Version 1
www.wenglor.com

Technische Daten


Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	≤ 30 V AC/DC

Mechanische Daten	
Anschluss 1	Buchse, gewinkelt
Anschlussart 1	M12 × 1, 8-polig
Anschluss 2	abgemantelt
Anzugsdrehmoment	M12: 0,6 Nm
Codierung	A-codiert
Kabellänge (L)	5 m
Außendurchmesser (d)	6,6 mm
Aderquerschnitt	0,25 mm²
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-30...80 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-25...80 °C
Kabelmantelmaterial	Kunststoff, PUR
Material Aderisolierung	Kunststoff, PP
Material Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Ausstattung	Geschirmt
Halogenfrei	ja
Schleppkettengeeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	> 5 × d
Biegeradius (bewegter Einsatz)	> 10 × d
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrweglänge)	≤ 3,3 m/s
Beschleunigung	≤ 5 m/s²
Biegezyklen	> 2000000

Allgemeine Daten	
Lieferumfang	1 × Leitung
Verpackungseinheit	1 Stück
Neue Pinbelegung	X

* je Kontakt

Technische Grafiken

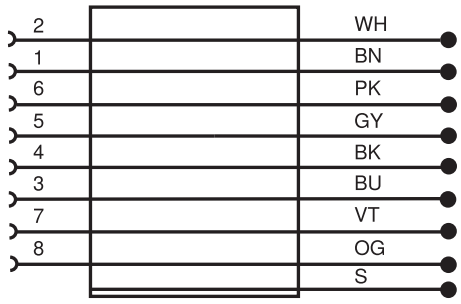

Pin	Aderfarbe
1	Braun
2	Weiß
3	Blau
4	Schwarz
5	Grau
6	Rosa
7	Violett
8	Orange
	Schirm