



Elektrische Daten

Versorgungsspannung ≤ 30 V AC/DC

Mechanische Daten

Anschluss 1 Buchse, gerade

Anschlussart 1 M12 × 1, 8-polig

Anschluss 2 abgemantelt

Anzugsdrehmoment M12: 0,6 Nm

Kabellänge 2 m

Außendurchmesser (d) 6,6 mm

Aderquerschnitt 0,25 mm²

Schutzart IP67

Temperaturbereich (fest verlegt) -30...80 °C

Temperaturbereich (bewegter Einsatz) -25...80 °C

Kabelmantelmaterial PUR

Material Aderisolierung PP

Material Überwurfmutter CuZn, vernickelt

Geschirmt ja

Halogenfrei ja

Schleppkettene geeignet ja

Biegeradius (fest verlegt) > 5 × d

Biegeradius (bewegter Einsatz) > 10 × d

Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler

Verfahrweglänge) ≤ 3,3 m/s

Beschleunigung ≤ 5 m/s²

Biegezyklen > 2000000

Verpackungseinheit 1 Stück

Neue Pinbelegung



Anschlussbild-Nr.

S74

Anschlusstechnik-Nr.

89

- Geschirmt
- Halogenfrei, Schleppkettene geeignet
- PUR, gerade

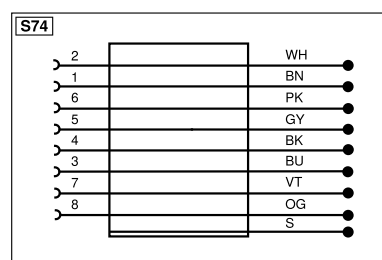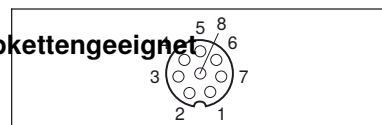

* je Kontakt