
Verbindungskabel
M12 × 1; 8-polig, X-codiert


ZC1V006



Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	≤ 50 V AC/DC
Mechanische Daten	
Anschluss 1	Stecker, gewinkelt
Anschlussart 1	M12×1, 8-polig, X-cod.
Anschluss 2	Stecker, gerade
Anschlussart 2	M12×1, 8-polig, X-cod.
Anzugsdrehmoment	M12: 0,6 Nm
Kabellänge	2 m
Außendurchmesser (d)	6,4 mm
Aderquerschnitt	0,14 mm²
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-30...50 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-10...50 °C
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PE
Material Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt
Kategorie	CAT 6A
Geschirmt	ja
Halogenfrei	ja
Schleppkettengeeignet	nein
Verpackungseinheit	1 Stück
Anschlussbild-Nr.	S81
Anschlusstechnik-Nr.	50

- **Geschirmt**

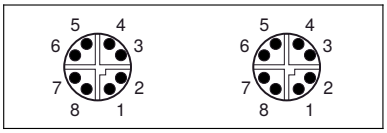

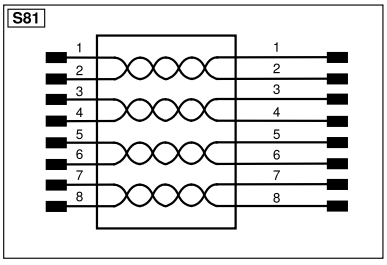

* je Kontakt