

Verbindungskabel

M12 × 1; 4-polig, D-codiert

ZAV51R201



Elektrische Daten

Versorgungsspannung ≤ 60 V DC

Mechanische Daten

Anschluss 1	Stecker, gerade
Anschlussart 1	M12×1, 4-polig, D-cod.
Anschluss 2	Stecker, gerade
Anschlussart 2	M12×1, 4-polig, D-cod.
Anzugsdrehmoment	M12: 0,6 Nm
Kabellänge	2 m
Außendurchmesser (d)	6,7 mm
Aderquerschnitt	0,34 mm ²
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-20...-60 °C
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PO
Material Überwurfmutter	Zinkdruckguss
Kategorie	CAT 5
Geschirmt	ja
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	5 × d
Biegeradius (bewegter Einsatz)	15 × d
Biegezyklen	2000000
Verpackungseinheit	1 Stück



Anschlussbild-Nr.

S77

Anschlusstechnik-Nr.

51

- PUR, gerade
- Schleppkettene geeignet

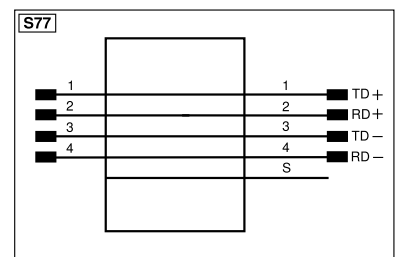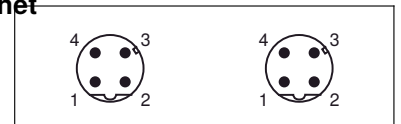

* je Kontakt