

Verbindungskabel

M8 × 1; 3-polig - M12 × 1; 4-polig

ZCGV001



Elektrische Daten


Versorgungsspannung ≤ 50 V AC/DC

Mechanische Daten

Anschluss 1	Buchse, gerade
Anschlussart 1	M8 × 1, 3-polig
Anschluss 2	Stecker, gerade
Anschlussart 2	M12 × 1, 3-polig
Anzugsdrehmoment	M8: 0,4 Nm; M12: 0,6 Nm
Kabellänge	2 m
Außendurchmesser (d)	4,5 mm
Aderquerschnitt	0,25 mm ²
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-30...80 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-5...80 °C
Kabelmantelmaterial	PVC
Material Aderisolierung	PVC
Material Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Verpackungseinheit	1 Stück

Anschlussbild-Nr. **S112**

Anschlusstechnik-Nr. **8**

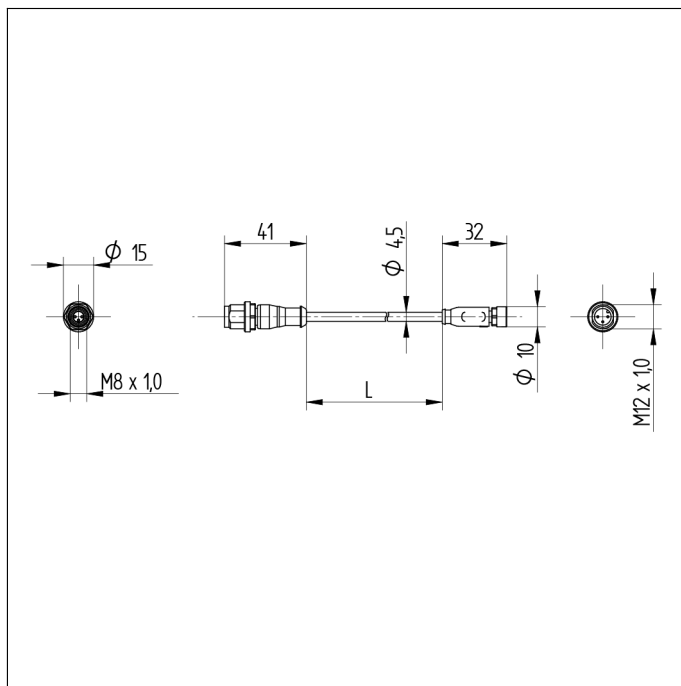

* je Kontakt

- Buchse M8 × 1, gerade
- Stecker M12 × 1, gerade

