
Cavo di collegamento speciale

M8 × 1; 3 pin – M12 × 1; 4 pin


ZCGV001




Dati elettrici	
Tensione di alimentazione	≤ 50 V AC/DC
Dati meccanici	
Connessione 1	Femmina, diritto
Tipo di connessione 1	M8 × 1, 3-pin
Connessione 2	Maschio, diritto
Tipo di connessione 2	M12 × 1, 4-pin
Momento torcente	M8: 0,4 Nm; M12: 0,6 Nm
Codifica	Codificato A
Lunghezza cavo	2 m
Diametro esterno (d)	4,5 mm
Sezione del cavo	0,25 mm²
Grado di protezione	IP67
Fascia di temperatura (installazione fissa)	-30...80 °C
Fascia di temperatura (uso in movimento)	-5...80 °C
Materiale del rivestimento cavo	Plastica, PVC
Materiale isolamento del cavo	Plastica, PVC
Materiale dado di fisaggio	Ottone, nichelato
Unità di imballaggio	1 Pezzi
Schema elettrico nr.	S112
Nr. dei connettori	8

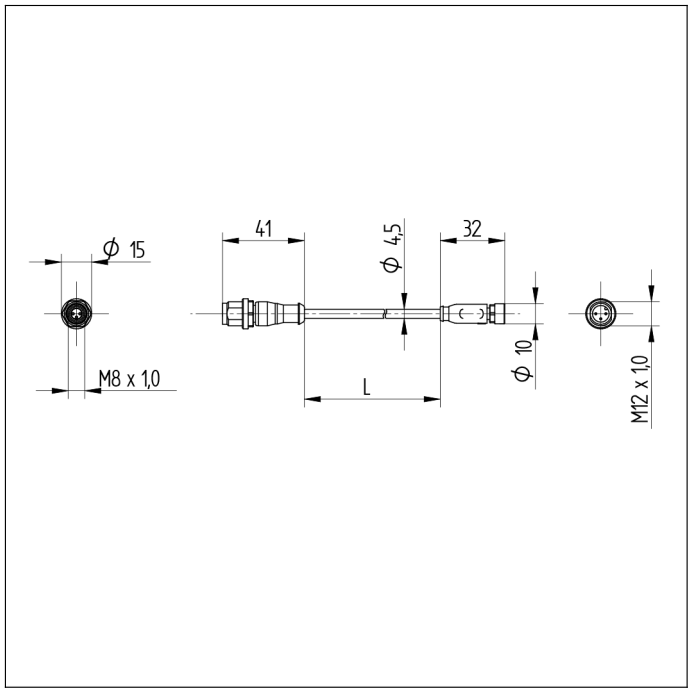

- **Connettore femmina M8 × 1, diritto**
- **Connettore maschio M12 × 1, diritto**

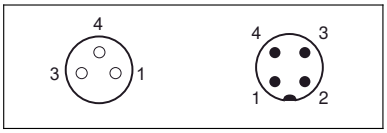

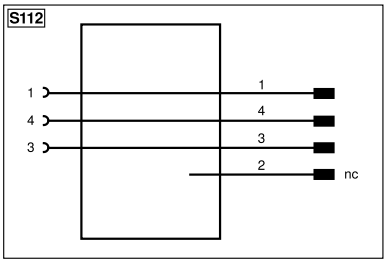

* per contatto