




Mechanische Daten

Anschluss 1	Buchse, gerade
Anschlussart 1	M12 × 1, 5-polig
Anschluss 2	abgemantelt
Anzugsdrehmoment	M12: 0,6 Nm
Kabellänge	5 m
Außendurchmesser (d)	6,3 mm
Aderquerschnitt	0,75 mm ²
Schutzart	IP65/IP67
Temperaturbereich	-5...80 °C
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PVC
Material Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	5 × d
Biegeradius (bewegter Einsatz)	10 × d
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrweglänge)	3 m/s
Beschleunigung	5 m/s ²
Biegezyklen	2000000
Verpackungseinheit	1 Stück
Anschlussbild-Nr.	S06
Anschlusstechnik-Nr.	37

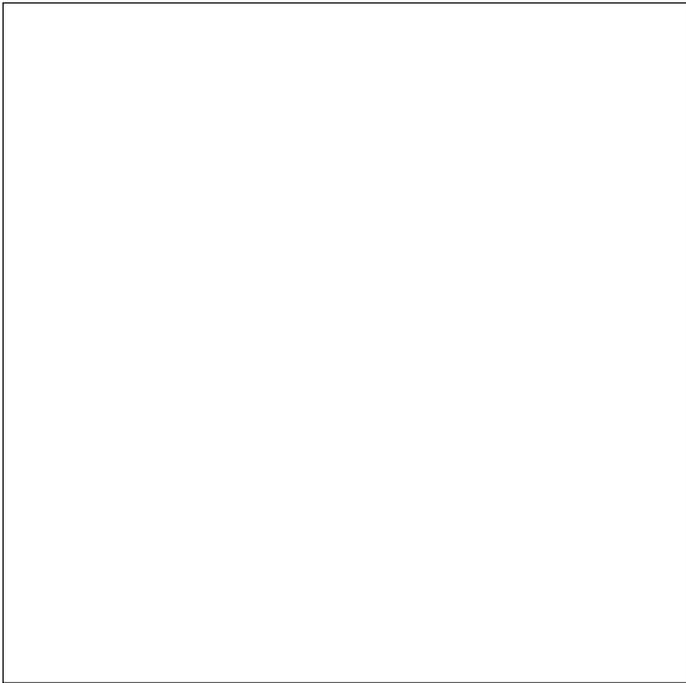

● **Gerade**

