镜反射传感器
通用型

P18L004
订货号



- **IO-Link 1.1**
- **不锈钢外壳**
- **可调操作距离**
- **状态监测**
- **红光**

镜反射传感器依靠红光和反射镜工作。即使在高的速度下，镜反射传感器仍能可靠地测量表面反射的或光亮的物体。由于作用距离大，传感器可用于检查物体的进给和存在，并用于识别宽输送带上的物体。IO-Link 接口可用于设定镜反射传感器（PNP/NPN、常闭触点/常开触点、操作距离）以及输出切换状态和信号值。




技术数据

光学数据	
作用范围	6000 mm
基准反射器/反射膜	RQ100BA
切换滞后	< 15 %
光线类型	红光
偏振镜	是
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
最大允许的外来光线	10000 Lux
张角	5 °
双透镜系统	是
电气数据	
供电电压	10...30 V DC
带 IO-Link 的电源电压	18...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 30 mA
切换频率	1000 Hz
切换频率 (Speed-Mode)	1500 Hz
响应时间	0,5 ms
切换频率 (Speed-Mode)	0,35 ms
温度偏差	< 10 %
温度范围	-10...60 °C
切换输出端压降	< 2 V
PNP切换输出端开关电流	100 mA
切换输出端剩余电流	< 50 µA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
可锁定	是
接口	IO-Link V1.1
防护等级	III
机械数据	
设置方式	电位计
外壳材料	PBT 塑料
外壳材料	不锈钢 V2A，(1.4305 / 303)
完全封装	是
防护等级	IP67
连接方式	M12 × 1；4针
安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	3126,88 a
IO-Link	●
污染输出端	●
PNP常闭触点	●
接线图编号	1039
操作面板编号	D18
适当的连接技术编号	2
适当的紧固技术编号	150

补充的产品

IO-Link 主站
反射器，反射膜
软件

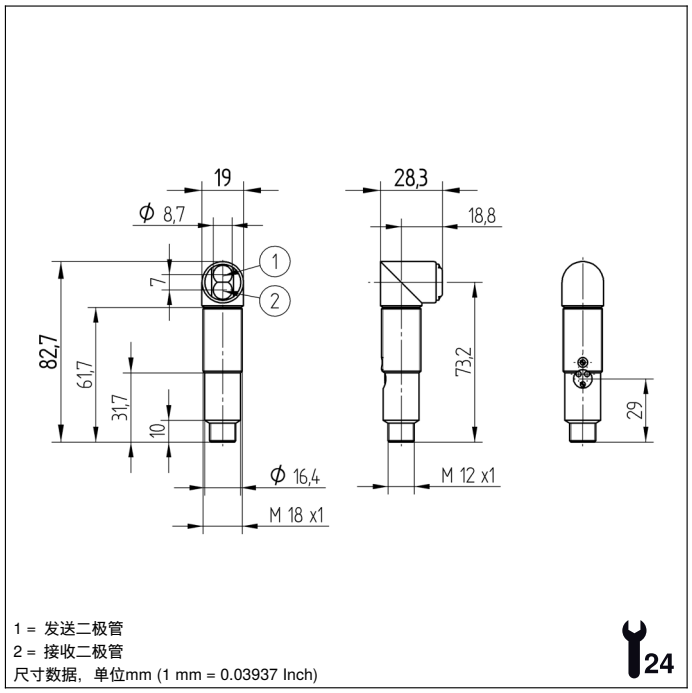


1 = 发送二极管
2 = 接收二极管
尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

24


操作面板

D18



05 = 操作距离调整器
30 = 切换状态指示器/污染信息
68 = 供电电压指示器

1039

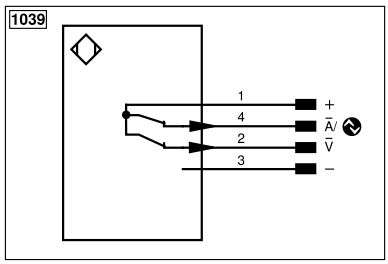

符号注解					
+	电源电压 +	nc	未连接	ENBRS422	编码器 B/B̄ (TTL)
–	电源电压 0 V	U	测试输入端	ENA	编码器 A
~	电源电压 (交流电压)	Ū	测试输入端 反向	ENB	编码器 B
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端	AMIN	数字输出端 MIN
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W–	参考接地/触发输入端	AMAX	数字输出端 MAX
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端	AOK	数字输出端 OK
V̄	污染/故障输出端 (NC)	O–	参考接地/模拟输出端	SY In	同步 In
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出	SY OUT	同步 OUT
T	示教输入端	AMV	电磁阀/电机输出端	OLT	光强度输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +	M	维护
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V	rsv	预留
RxD	接收线接口	SY	同步	芯线按 DIN IEC 60757	
TxD	发送线接口	SY–	参考接地/同步	BK	黑色
RDY	准备就绪	E+	接收线	BN	棕色
GND	接地	S+	发送线	RD	红色
CL	节拍	⏚	接地	OG	橘黄色
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小	YE	黄色
	IO-Link	Rx+/–	以太网接收线	GN	绿色
PoE	以太网电源	Tx+/–	以太网发送线	BU	蓝色
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(–)	VT	紫色
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光	GY	灰色
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制	WH	白色
BI_D+/–	以太网千兆双向。数据线 (A-D)	RES	操作输入端	PK	粉红色
EN0 RS422	编码器 0 脉冲 0/0̄ (TTL) plus 0/0̄ (TTL)	EDM	接触监控	GNYE	黄绿色
PT	印刷板测量电阻	ENARS422	编码器 A/Ā (TTL)		

允许的反射器距离

反射器型号，安装间距

RQ100BA	0,02...6 m	**RR25_M**	0,02...1,6 m
RE18040BA	0,02...3,3 m	**RR25KP**	0,02...1,4 m
RQ84BA	0,01...4,5 m	**RR21_M**	0,01...1,6 m
RR84BA	0,02...4,5 m	**ZRAE02B01**	0,02...3 m
RE9538BA	0,02...1,5 m	**ZRME01B01**	0,02...1 m
RE6151BM	0,01...4,5 m	**ZRME03B01**	0,02...2,8 m
RE6151BA	0,02...2,3 m	**ZRMR02K01**	0,02...1,1 m
RR50_A	0,02...4 m	**ZRMS02_01**	0,01...1,5 m
RE6040BA	0,02...4 m	**RF505**	0,06...1,6 m
RE8222BA	0,01...2 m	**RF255**	0,06...1,2 m
RR34_M	0,01...2,4 m	**RF508**	0,06...1,6 m
RE3220BM	0,01...1,6 m	**RF258**	0,06...1,2 m
RE6210BM	0,01...1,6 m	**ZRDF__K01**	0,06...4 m

保留技术更改的权利