5 paires de vitres de protection
pour ZLWS005, ZLWS006


ZLWE006
Référence

Données techniques

Caractéristiques mécaniques	
Matière	Verre
Optique traitée contre les rayures	oui
Unité d'emballage	5 paires

- **Adapté au support de vitre de protection respectif**
- **Antireflet sur une large plage de longueurs d'onde entre 400 et 700 nm**
- **Convient pour capteurs en lumière rouge ou bleue**
- **Surface durcie**

Quand des vitres de protection sont utilisées, la plage de mesure du capteur est décalée selon Z. La valeur du décalage dépend du modèle de capteur. De plus, l'écart de linéarité est influencé de 0,1 % au maximum.

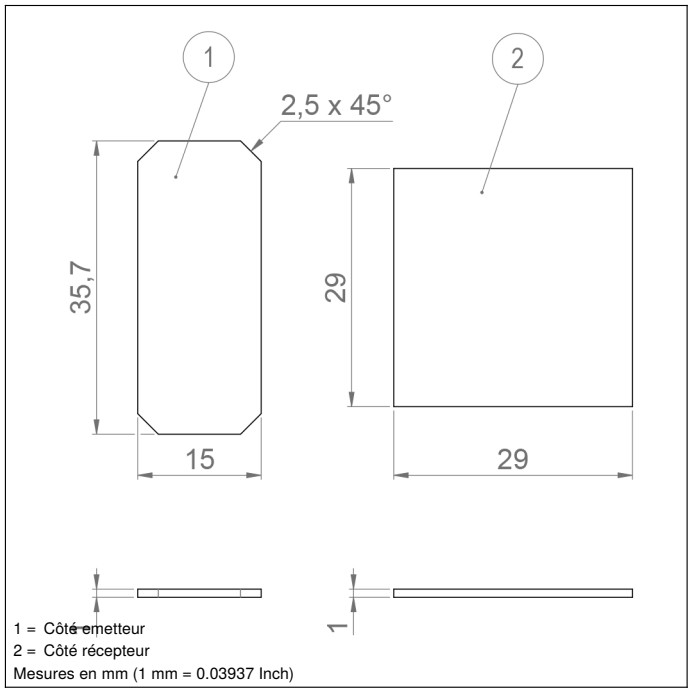

Informations techniques susceptibles d'être modifiées V0-21.05.2025