
Ángulo de montaje
para las carcasas 1P, 1N, 1T, 1M y reflectores

ZNNX004
Referencia



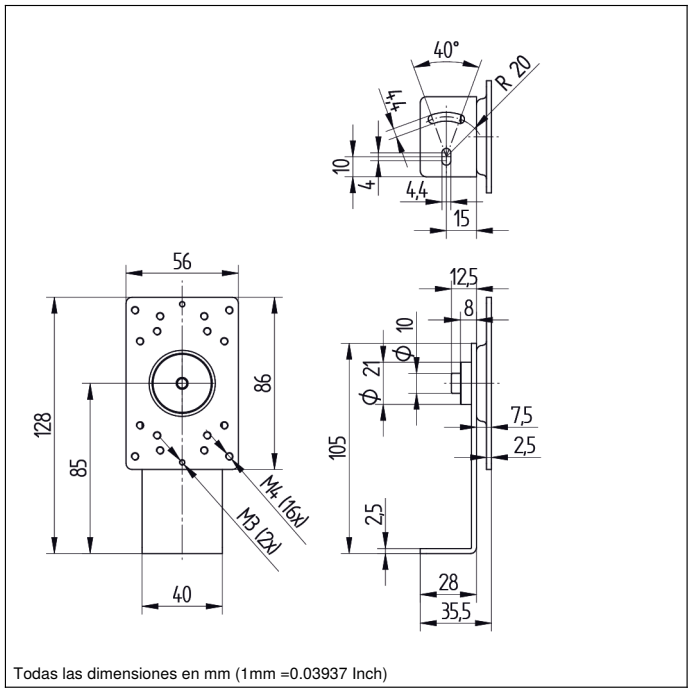

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

RoHS

Datos técnicos

Datos mecánicos	
Material	Acero inox

- **Diseño robusto de acero inoxidable**
- **Flexibilidad completa gracias a su ángulo de ajuste de 360º**
- **Montaje rápido de los sensores gracias a sus orificios roscados**
- **Placa de montaje universal adecuada para sensores con carcasa 1P, 1N, TA, M y también para espejos**

Su robusto ángulo de montaje de acero inoxidable ofrece una flexibilidad total durante la instalación. Los sensores con diseño 1P, 1N, TA y M, así como los espejos RE6151Bx, Z90R005, ZRME03B01 y RE9538BA, pueden girarse y ajustarse 360º a voluntad en el plano horizontal. Los orificios roscados prediseñados facilitan y reducen el tiempo de montaje
1P = 50 × 50 × 20...30 mm
1N = 76 × 32,5 × 18 mm
TA = 81 × 55 × 30 mm
M = 49,1...57,8 × 27 × 16 mm

Productos adicionales

Set de montaje BEF-SET-14 (para diseño 1N, P)
Set de montaje BEF-SET-38 (para diseño TA)
Set de montaje Z1ME001 (para diseño M)
Set de montaje Z1PE004 (para diseño 1P)

Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar V0-02.06.2023