

ZNNX004

订货号



技术数据

机械数据

材料

不锈钢

- 不锈钢结构坚固
- 由于设有螺纹孔，传感器安装快捷
- 通用安装板适用于 1P、1N、TA、M 结构形式的传感器和反射镜。
- 采用 360° 调整角度，灵活性大

不锈钢紧固角钢坚固，全方位安装非常灵活。在水平面可对 1P、1N、TA、M 结构形式的传感器和反射镜 RE6151Bx、Z90R005、ZRME03B01、RE9538BA 进行


360° 旋转和调整。预制螺纹孔可以方便和缩短安装过程。

1P = 50 × 50 × 20...30 mm

1N = 76 × 32.5 × 18 mm

TA = 81 × 55 × 30 mm

M = 49.1...57.8 × 27 × 16 mm

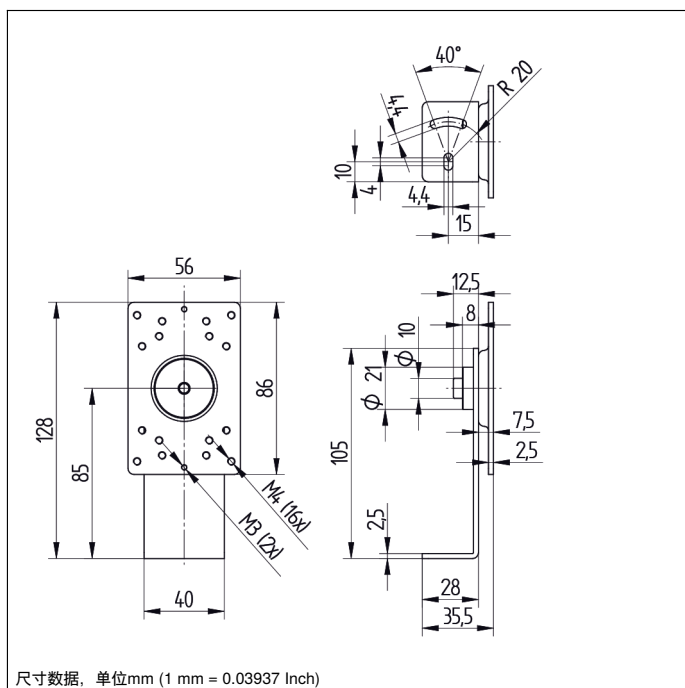

补充的产品

紧固套件 BEF-SET-14 (适用于 1N、P 结构形式)

紧固套件 BEF-SET-38 (适用于 TA 结构形式)

紧固套件 Z1ME001 (适用于 M 结构形式)

紧固套件 Z1PE004 (适用于 1P 结构形式)

