

Yüksek çözünürlüklü objektif

Machine Vision kamera için

ZVZG002

Sipariş numarası



Teknik Veriler

Optik veriler


Odak uzaklığı	25 mm
Maksimum sensör boyutu	1/1,2
Minimum piksel boyutu	3,45 μ m

Mekanik veriler

Objektif vida dişi	C-Mount
Gövde malzemesi	Alüminyum, eloksal kaplama
Gövde malzemesi	Plastik, PET
Gövde malzemesi	Plastik, PS
Optik kapak	Cam
Diyafram	Ayarlanabilir
Diyafram	Kilitlenebilir
Diyafram ayar aralığı	F 1,6...16
Asgari obje mesafesi	100 mm
Filtre vida dişi	M25,5 x 0,5 mm
Sıcaklık aralığı	-10...50 °C
Paketleme birimi	1 adet

- 3,45 x 3,45 μ m düşük piksel büyüklüğüne sahip görüntü çipleri için
- Ayarlanabilir odak
- Ayarlanabilir siper
- C mount dişli bağlantılı sabit odak uzaklığı objektifi


C mount dişli bağlantılı yüksek çözünürlüklü sabit odak uzaklığı objektifleri örneğin C mount bağlantılı Machine Vision kameralarda kullanılabilir. Özellikle küçük piksel boyutlarında görüntü çipleri için uygundur. Ayarlanabilir siper değerleri ve ayarlanabilir odak, mükemmel görüntü kaydında mümkün olan en yüksek değişkenliği sunar.

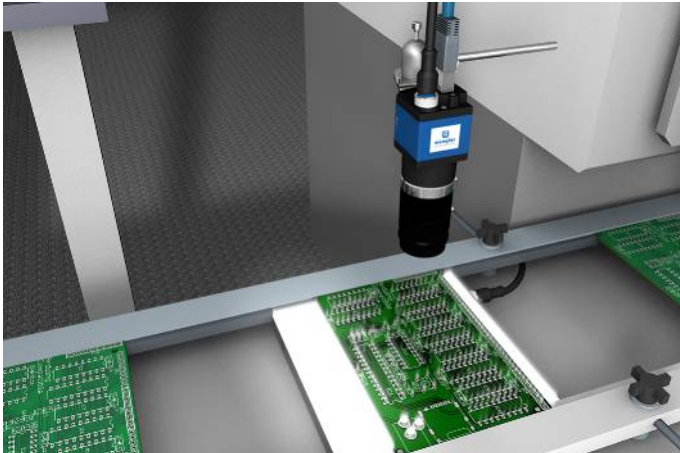

Tamamlayıcı ürünler

Alyan Anahtarlı Vida Seti Z0070
Koruyucu tüp ZBVG

Optikler, filtreler, sapmalar ve odaklanmalar

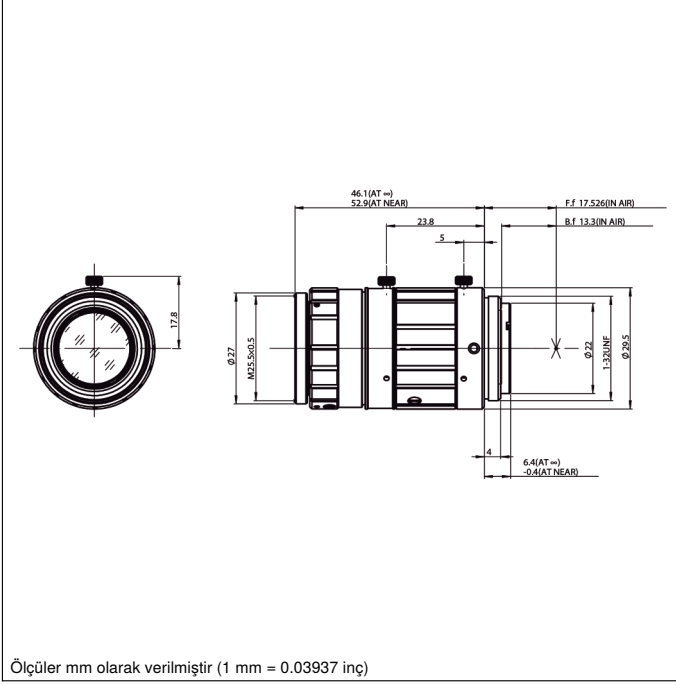

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)



Algılama mesafesi	100 mm	200 mm	600 mm
Görüş alanı	15 x 11 mm	35 x 26 mm	115 x 86 mm