

高分辨率透镜

适用于机器视觉照相机


ZVZG002

订货号



- 可调焦距
- 可调节光圈
- 固定焦距透镜带有 C 支架螺纹接头
- 适用于 $3.45 \times 3.45 \mu\text{m}$ 较小像素尺寸的成像芯片

例如，带有 C 接口螺纹接口的高分辨率固定焦距透镜适用于带有 C 接口接口的机器视觉照相机。特别适合于像素尺寸小的成像芯片。在拍摄完美的图像时，可调光圈值以及可调焦点确保具有最大程度的可调性。

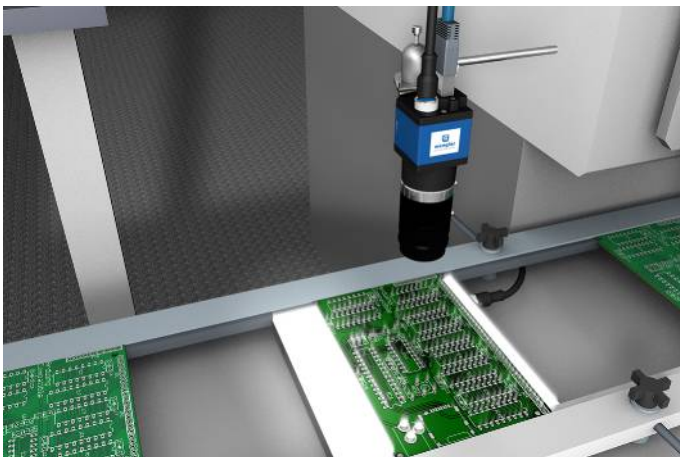


技术数据

光学数据	
焦距	25 mm
最大传感器尺寸	1/1,2
最小像素尺寸	$3,45 \mu\text{m}$
机械数据	
物镜螺纹	C-Mount
外壳材料	PET 塑料
外壳材料	塑料, PS
外壳材料	铝, 阳极氧化
透镜盖	玻璃
光圈	可调
光圈	可锁定
光圈设置范围	F 1,6...16
对象的最小间距	100 mm
滤波器螺纹	M25,5 x 0,5 mm
温度范围	-10...50 °C
包装箱	1件

补充的产品

ZBVG 防护管
丝堵式内六角扳手Z0070

光学元件、滤光片、重新定向和聚焦

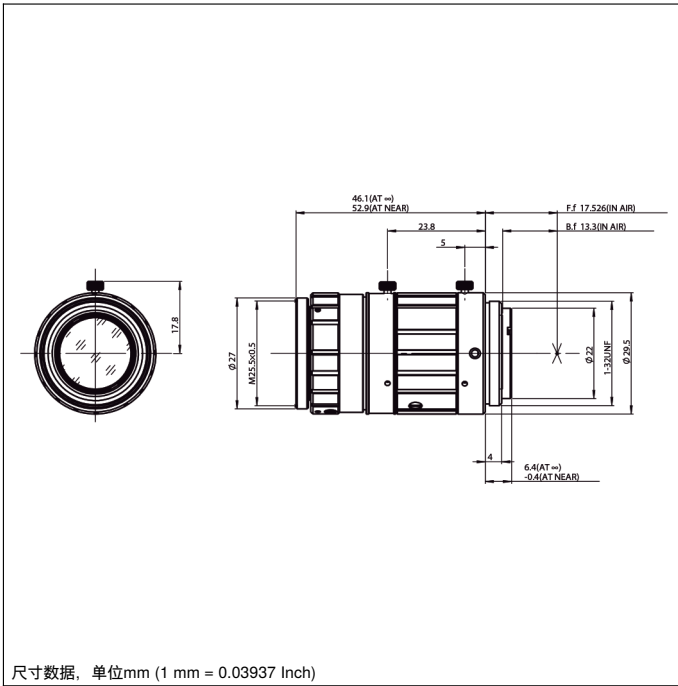

工作距离	100 mm	200 mm	600 mm
视野	15 × 11 mm	35 × 26 mm	115 × 86 mm