Objectif haute résolution
pour caméra de vision industrielle

ZVZG003
Référence




Données techniques

Caractéristiques optiques	
Distance focale	35 mm
Taille maximale du capteur	1/1,2
Taille minimale de pixel	3,45 µm
Caractéristiques mécaniques	
Objectif fileté	C-Mount
Boitier en matière	Aluminium, anodisé
Boitier en matière	Plastique, PET
Boitier en matière	Plastique, PS
Protection de l'optique	Verre
Diaphragme	blocage possible
Diaphragme	réglable
Plage de réglage du diaphragme	F 1,9...16
Distance minimum à l'objet	200 mm
Filet pour filtre	M25,5 × 0,5 mm
Plage de températures	-10...50 °C
Unité d'emballage	1 Pièce


- **Focale ajustable**
- **Objectif à focale fixe avec raccord fileté à monture C**
- **Obturateur réglable**
- **Pour les puces de traitement d'image de petite taille de 3,45 × 3,45 µm**

Les objectifs à focale fixe avec raccord fileté de monture C peuvent, par exemple, être utilisés sur les caméras de vision industrielle munies d'un raccord pour monture C. Ils sont particulièrement adaptés aux puces de traitement d'image avec des tailles de pixel réduites. Les valeurs d'ouverture ainsi que la mise au point réglables offrent une variabilité maximale pour une prise de vue parfaite.

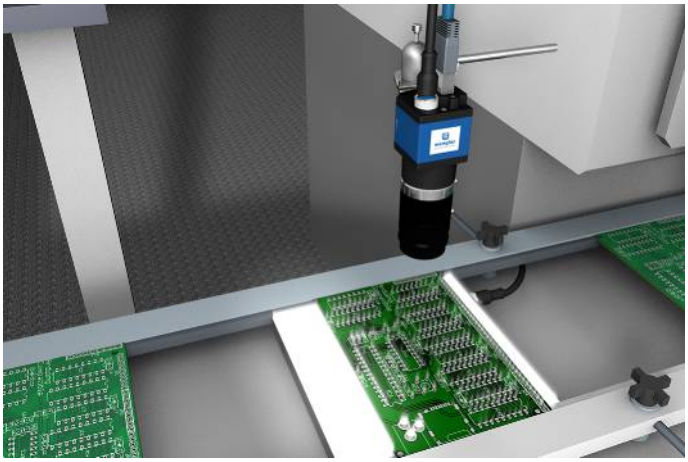

Produits complémentaires

Clé Allen avec vis sans tête Z0070
Tube de protection ZBVG

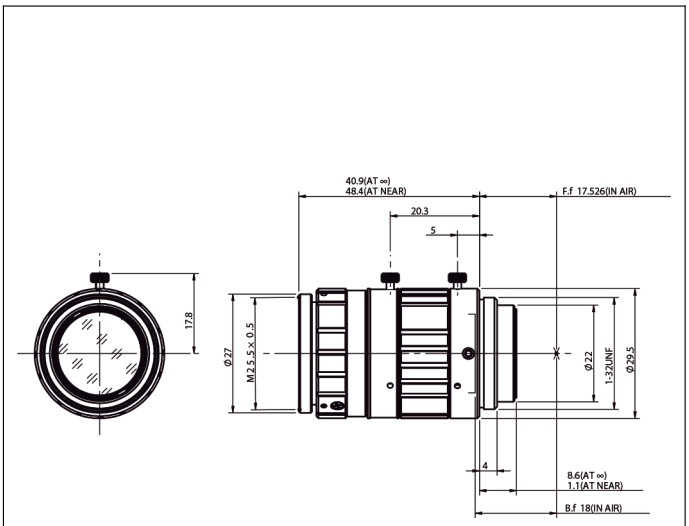

Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Distance de travail	200 mm	400 mm	800 mm
Champ de vision	24 × 18 mm	52 × 39 mm	109 × 82 mm

RoHS

Informations techniques susceptibles d'être modifiées V1-29.07.2025