高分辨率透镜
适用于机器视觉照相机

ZVZG003

订货号




技术数据

光学数据	
焦距	35 mm
最大传感器尺寸	1/1,2
最小像素尺寸	3,45 µm
机械数据	
物镜螺纹	C-Mount
外壳材料	PET 塑料
外壳材料	塑料，PS
外壳材料	铝，阳极氧化
透镜盖	玻璃
光圈	可调
光圈	可锁定
光圈设置范围	F 1,9...16
对象的最小间距	200 mm
滤波器螺纹	M25,5 × 0,5 mm
温度范围	-10...50 °C
包装箱	1件


- **可调焦距**
- **可调节光圈**
- **固定焦距透镜带有 C 支架螺纹接头**
- **适用于 3.45 × 3.45 µm 较小像素尺寸的成像芯片**

例如，带有 C 口螺纹接口的高分辨率固定焦距透镜适用于带有 C 口接口的机器视觉照相机。
特别适合像素尺寸小的成像芯片。
在拍摄完美的图像时，可调光圈值以及可调焦点确保具有最大程度的可调性。

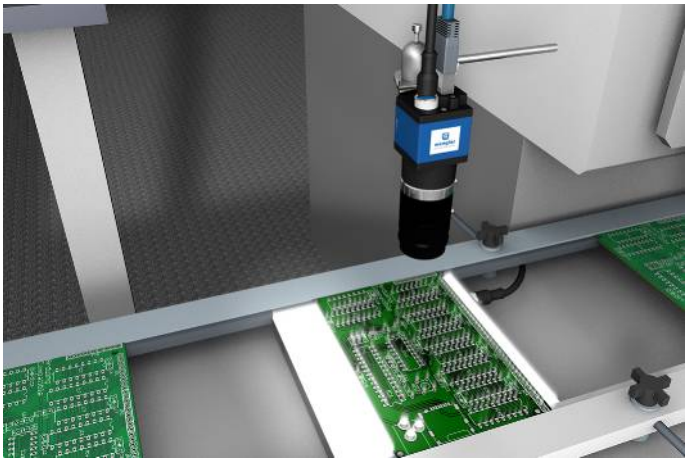

补充的产品

ZBVG 防护管
丝堵式内六角扳手Z0070

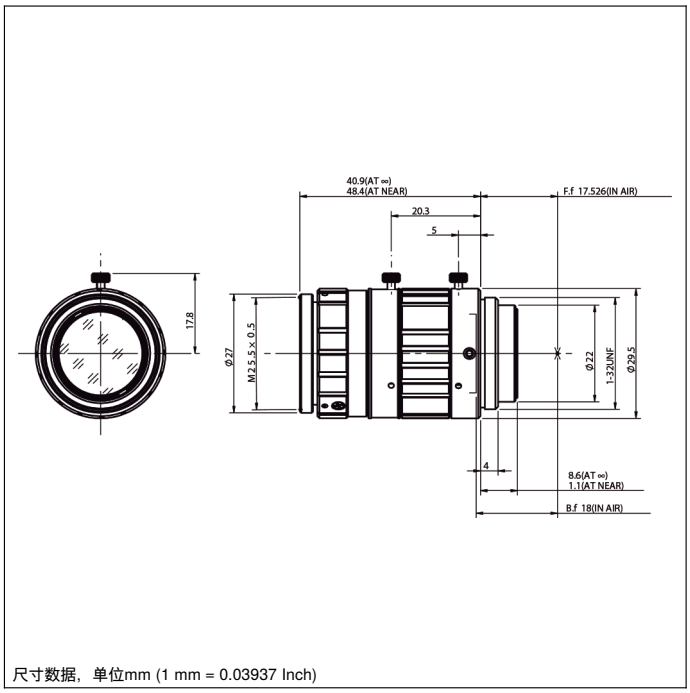

尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

工作距离	200 mm	400 mm	800 mm
视野	24 × 18 mm	52 × 39 mm	109 × 82 mm

RoHS

保留技术更改的权利