# Yüksek çözünürlüklü objektif
**Machine Vision kamera için**

# ZVZG001
Sipariş numarası




## Teknik Veriler

| | |
|---|---|
| **Optik veriler** | |
| Odak uzaklığı | 16 mm |
| Maksimum sensör boyutu | 1/1,2 |
| Minimum piksel boyutu | 3,45 µm |
| **Mekanik veriler** | |
| Objektif vida dişi | C-Mount |
| Gövde malzemesi | Alüminyum, eloksal kaplama |
| Gövde malzemesi | Plastik, PET |
| Gövde malzemesi | Plastik, PS |
| Optik kapak | Cam |
| Diyafram | Ayarlanabilir |
| Diyafram | Kilitlenebilir |
| Diyafram ayar aralığı | F 1,6...16 |
| Asgari obje mesafesi | 100 mm |
| Filtre vida dışı | M25,5 × 0,5 mm |
| Sıcaklık aralığı | -10...50 °C |
| Paketleme birimi | 1 adet |


- **3,45 × 3,45 µm düşük piksel büyüklüğüne sahip görüntü çipleri için**
- **Ayarlanabilir odak**
- **Ayarlanabilir siper**
- **C mount dişli bağlantılı sabit odak uzaklığı objektifi**

C mount dişli bağlantılı yüksek çözünürlüklü sabit odak uzaklığı objektifleri örneğin C mount bağlantılı Machine Vision kameralarda kullanılabilir. Özellikle küçük piksel boyutlarında görüntü çipleri için uygundur. Ayarlanabilir siper değerleri ve ayarlanabilir odak, mükemmel görüntü kaydında mümkün olan en yüksek değişkenliği sunar.

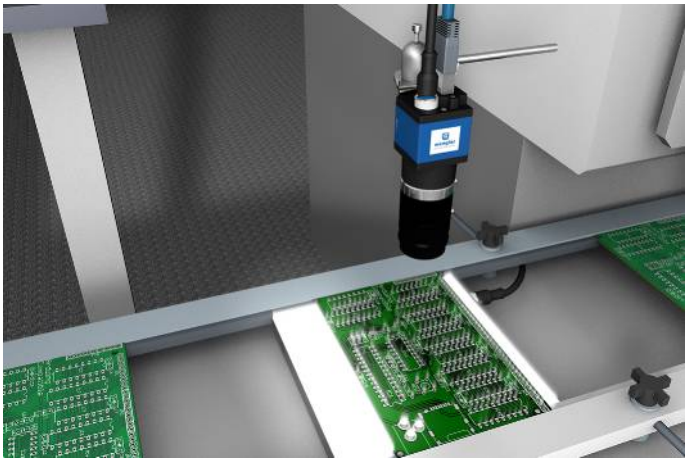

## Tamamlayıcı ürünler

| |
|---|
| Alyan Anahtarlı Vida Seti Z0070 |
| Koruyucu tüp ZBVG |

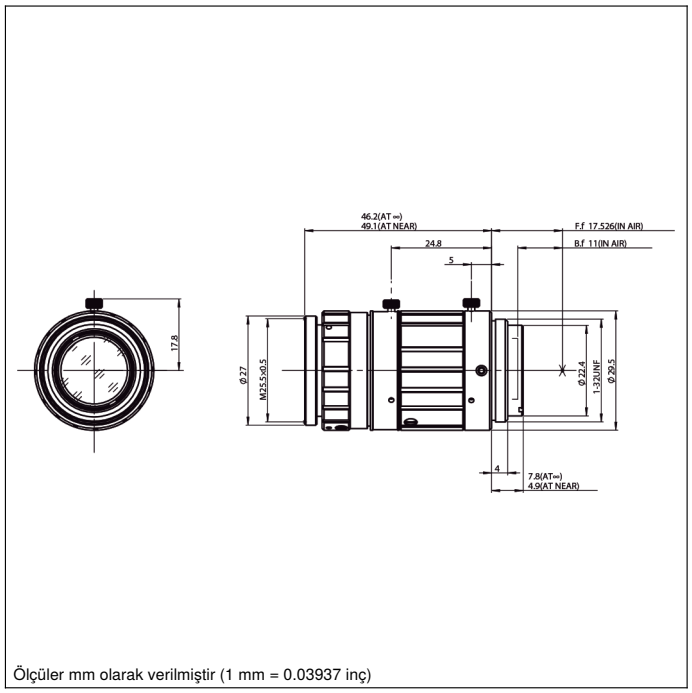


Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

| Algılama mesafesi | 100 mm | 200 mm | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Görüş alanı | 26 × 20 mm | 57 × 43 mm | 182 × 137 mm |

RoHS

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V1-29.07.2025