
机器视觉照相机

BBVK005

订货号

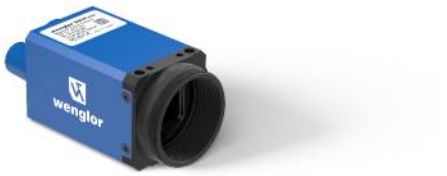

- **外壳结构紧凑并且坚固，尺寸 29 × 64.4 × 29 mm**
- **成像芯片设有全局快门，可以满足动态应用**
- **灵活的四侧安装选项**
- **采用标准螺纹，适合各种透镜**


在视觉应用中，机器视觉照相机可用于拍摄图像。图像通过 1 Gb 以太网接口输出。摄像头可以通过 PoE 接口连接，只需使用一根电缆。小巧而坚固的外壳以及
C 口螺纹接头可以轻松灵活地集成。即使在光线不佳的条件下，最先进的
CMOS 传感器技术也能保证高的分辨率和最佳的无噪点图像质量。

技术数据


光学数据	
分辨率	4096 × 3000 像素
分辨率	12,3 MP
像素大小	2,74 × 2,74 µm
传感器型号	CMOS
传感器名称	Sony IMX545
图像芯片	单色
图像芯片尺寸	1/1,1"
帧频率（全屏）	< 9 fps
电气数据	
供电电压	12...24 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 130 mA
温度范围	-20...55 °C
储藏温度	-30...60 °C
空气湿度	20...95 %
GPIO 数量（通用 I/O）	2
闪光输出端数量	1
触发器输入端数	光耦
触发输入端口数量	1
触发输入端	光耦
支持的PoE标准	IEEE802.3af
机械数据	
物镜螺纹	C-Mount
外壳材料	铝合金，粉末涂层
透镜盖	玻璃
防护等级	IP67
连接方式	M8 × 1；8针
以太网连接方式	M12 × 1；8针，X编码
功能	
全局快门	是
以太网供电（PoE）	是


补充的产品

EHSS001 交换机
ZBVG 防护管
机器视觉控制器 MVC
照明技术
物镜
软件

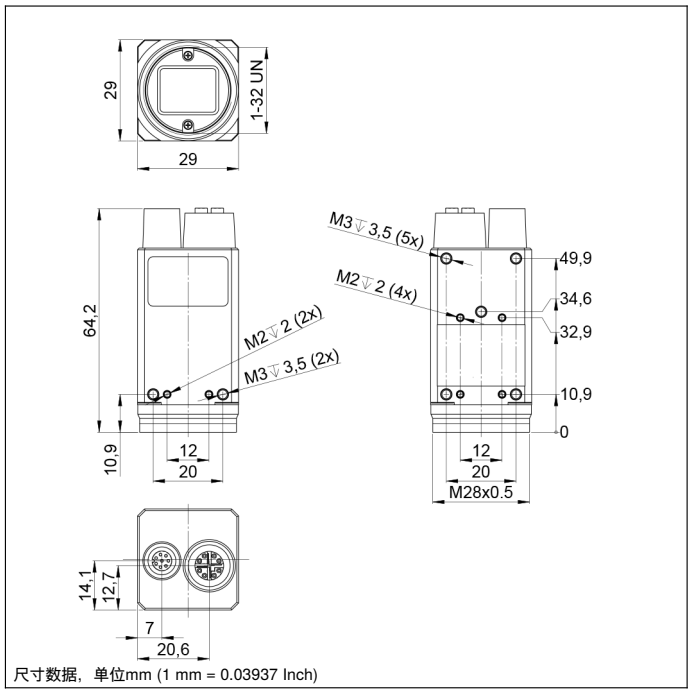

尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

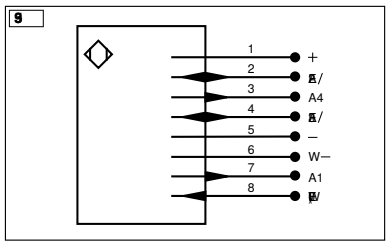


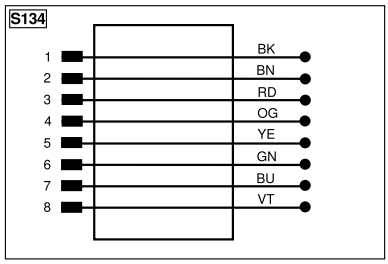

符号注解					
+	电源电压 +	PT	印刷板测量电阻	ENRS422	编码器 A/Ā (TTL)
–	电源电压 0 V	nc	未连接	ENBRS422	编码器 B/B̄ (TTL)
~	电源电压 (交流电压)	U	测试输入端	ENA	编码器 A
A	切换输出端常开触点 (NO)	Ū	测试输入端 反向	ENB	编码器 B
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W	触发输入端	AMIN	数字输出端 MIN
V	污染/故障输出端 (NO)	W–	参考接地/触发输入端	AMAX	数字输出端 MAX
V̄	污染/故障输出端 (NC)	O	模拟输出端	AOK	数字输出端 OK
E	模拟或数字输入端	O–	参考接地/模拟输出端	SY In	同步 In
T	示教输入端	BZ	整组输出	SY OUT	同步 OUT
R	输入重置	AMV	电磁阀/电机输出端	OLT	光强度输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +	M	维护
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V	rsv	预留
RxD	接收线接口	SY	同步	芯线按 DIN IEC 60757	
TxD	发送线接口	SY–	参考接地/同步	BK	黑色
RDY	准备就绪	E+	接收线	BN	棕色
GND	接地	S+	发送线	RD	红色
CL	节拍	⏚	接地	OG	橘黄色
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小	YE	黄色
	IO-Link	Rx+/–	以太网接收线	GN	绿色
PoE	以太网电源	Tx+/–	以太网发送线	BU	蓝色
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(–)	VT	紫色
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光	GY	灰色
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制	WH	白色
BI_D+/–	以太网千兆双向。数据线 (A-D)	RES	操作输入端	PK	粉红色
EN0 RS422	编码器 0 脉冲 0/0̄ (TTL) plus 0/0̄ (TTL)	EDM	接触监控	GNYE	黄绿色

连接方式

适用于 L 系列照明系统

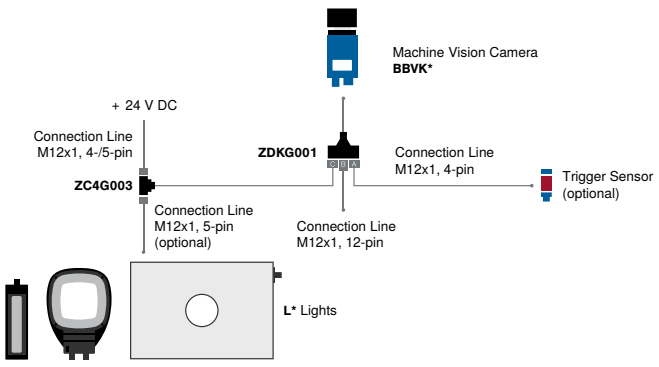

保留技术更改的权利 V0-18.03.2026