

Illuminazione di superficie

infrarosso, 188 × 188 mm


ZVZF402

Numero d'ordinazione



- Custodia robusta (IP67) con spessore ridotto e bordo sottile
- Luce diffusa per applicazioni a luce passante e a luce incidente
- Modalità continua o modalità flash sincronizzata con camera

Le illuminazioni delle superfici wenglor sono adatte per illuminare applicazioni di visione in cui è necessario illuminare intere aree. Possono essere sincronizzate con camera Machine Vision in modalità continua o flash. Grazie alla luce diffusa, le retroilluminazioni sono ideali per applicazioni con luce trasmessa o luce incidente. Soprattutto negli impianti in cui lo spazio è limitato, gli utenti possono trarre vantaggio dalla robusta custodia (IP67) con uno spessore ridotto e un bordo sottile, pur mantenendo una superficie luminosa massima.

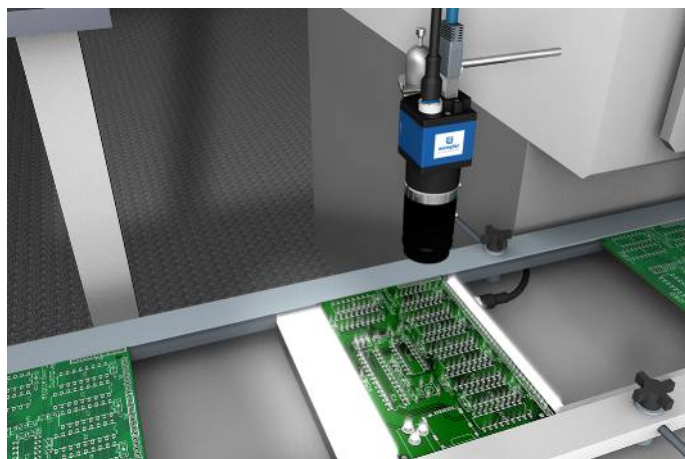

Dati tecnici

Dati ottici

Tipo di luce	Luce infrarossa
Lunghezza d'onda	850 nm
Vita media (Tu = +25 °C)	100000 h
Intensità di luce (funzionamento costante)	~ 1,32 W/m²sr
Intensità di luce (funzionamento flashante)	~ 7,7 W/m²sr

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria	< 80 %, senza condensa
-------------------	------------------------

Dati elettrici

Tensione di alimentazione	18...30 V DC
Assorbimento di corrente Overdrive (Ub = 24 V)	< 4800 mA
Assorbimento di corrente funzionamento continuo (Ub = 24 V)	< 940 mA
Durata flash (max)	17...30000 µs
Rapporto di tasteggio (max)	< 0,2
Protezione contro i cortocircuiti	sì
Protezione all'inversione di polarità	sì
Protezione al sovraccarico	sì
Classe di protezione	III

Dati meccanici

Campo luminoso	180 × 180 mm
Materiale custodia	Alluminio, anodizzato
Protezione dell'ottica	Plastica, PMMA
Grado di protezione	IP67
Tipo di connessione	M12 × 1; 4/5-pin


Dati tecnici di sicurezza

MTTFd (EN ISO 13849-1)	102,74 a
------------------------	----------

Schema elettrico nr.	181
Nr. dei connettori idonea	37


Prodotti aggiuntivi

Cavo di collegamento speciale ZC4G002
Cavo di collegamento speciale ZDCG004
Cavo di collegamento speciale ZDCG005

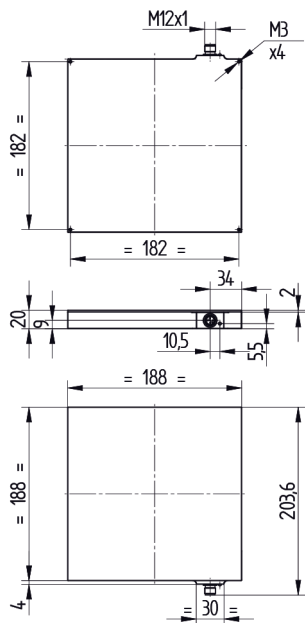

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

181



Indice

+	Alimentazione +	nc	Non collegato	ENBHS422	Encoder B/B (TTL)
-	Alimentazione 0 V	U	Ingresso test	ENA	Encoder A
~	Alimentazione AC	Ü	Ingresso test inverso	ENb	Encoder B
A	Uscita (NO)	W	Ingresso trigger	AMIN	Uscita digitale MIN
Ä	Uscita (NC)	W-	Terra per ingresso trigger	AMAX	Uscita digitale MAX
V	Antimbrattamento/errore (NO)	O	Uscita analogica	AOK	Uscita digitale OK
Ȳ	Antimbrattamento/errore (NC)	O-	Terra per uscita analogica	SY In	Sincronizzazione In
E	Ingresso digitale/analogico	BZ	Estrazione a blocchi	SY OUT	Sincronizzazione OUT
T	Ingresso Teach	Amv	Valvola uscita	OLt	Uscita luminosità
Z	Tempo di ritardo	a	Valvola uscita +	M	Manutenzione
S	Schermo	b	Valvola uscita 0 V	rsv	Riservata
RxD	Interfaccia ricezione	SY	Sincronizzazione	Colori cavi secondo IEC 60757	
TxD	Interfaccia emissione	SY-	Terra per sincronizzazione	BK	Nero
RDY	Pronto	E+	Ricevitore-Linea	BN	Marrone
GND	Massa	S+	Emettitore-Linea	RD	Rosso
CL	Clock	≡	Terra	OG	Arancione
E/A	Entrata/Uscita programmabile	SnR	Riduzione della distanza di lavoro	YE	Giallo
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	Ethernet ricezione	GN	Verde
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Ethernet emissione	BU	Bleu
IN	Ingresso di sicurezza	Bus	Interfaccia-Bus A(+)/B(-)	VT	Viola
QSSD	Uscita di sicurezza	La	Luce emettitore disinseribile	GY	Grigio
Signal	Uscita del segnale	Mag	Comando magnetico	WH	Bianco
BI_D+/-	GbE bidirezionale, Linea dati (A-D)	RES	Ingresso conferma	PK	Rosa
ENo RS422	Encoder 0-Impuls 0/Ö (TTL)	EDM	Monitoraggio contatti	GNYE	Verde Giallo
PT	Resistore di precisione in platino	ENARs422	Encoder A/Ä (TTL)		