Caméra de vision industrielle

BBVK001

Référence



- **Boîtier compact et robuste au format 29 × 64,4 × 29 mm**
- **Différents objectifs adaptables grâce au filetage standard**
- **Possibilités de fixation flexibles sur 4 côtés**
- **Puce de traitement d'image avec Global Shutter pour applications dynamiques**


Les caméras de vision industrielle permettent de réaliser des images dans le cadre d'applications de vision. La diffusion des images s'effectue via une interface Ethernet de 1 Gigabit. Le raccordement de la caméra peut être effectué via un branchement PoE, de sorte qu'un seul câble est nécessaire. Le petit boîtier robuste et le raccord fileté à monture C s'intègrent facilement et de manière flexible. La technologie de capteur CMOS de pointe garantit une résolution élevée et une qualité d'image optimale, sans bruit, même dans des conditions d'éclairage difficiles.

Données techniques


Caractéristiques optiques	
Résolution	1440 × 1080 Pixel
Résolution	1,6 MP
Taille du pixel	3,45 × 3,45 µm
Type de capteur	CMOS
Désignation du capteur	Sony IMX273
Puce de traitement d'image	monochrome
Taille de puce de traitement d'image	1/2,9"
Fréquence d'image (plein écran)	< 71,6 fps
Caractéristiques électroniques	
Tension d'alimentation	12...24 V DC
Consommation de courant (Ub = 24 V)	< 130 mA
Plage de températures	-20...55 °C
Température de stockage	-30...60 °C
Humidité relative	20...95 %
Nombre de GPIO (fonction E/S)	2
Nombre de sorties des flash	1
Sortie flash	Optocoupleur
Nombre d'entrée de déclenchement	1
Entrée de déclenchement	Optocoupleur
PoE standard supporté	IEEE802.3af
Caractéristiques mécaniques	
Objectif fileté	C-Mount
Boitier en matière	Aluminium, revêtu par poudre
Protection de l'optique	Verre
Indice de protection	IP67
Mode de raccordement	M8×1 ; 8 broches
Raccordement Ethernet	M12×1; 8-pôles, cod. X
Fonction	
Global Shutter	oui
PoE	oui


Produits complémentaires

Contrôleur de vision industrielle MVC
Logiciel
Objectif
Switch EHSS001
Technique d'éclairage
Tube de protection ZBVG

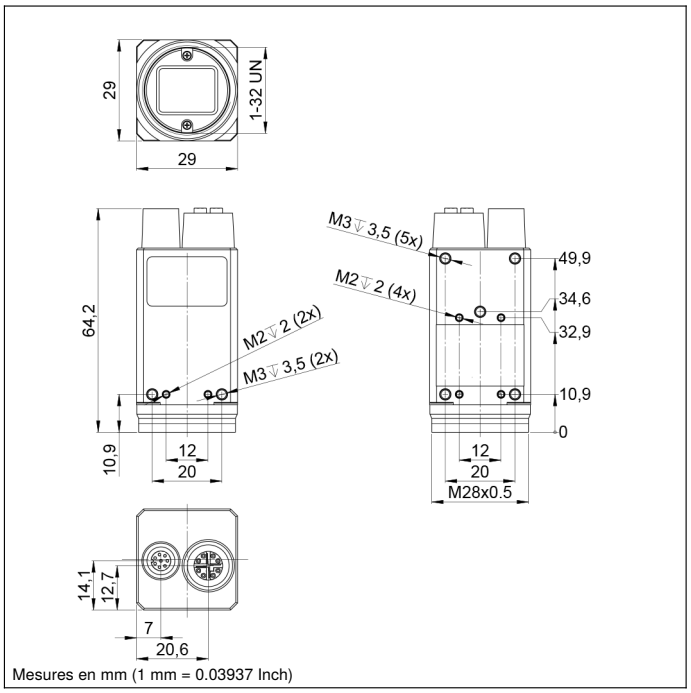

Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

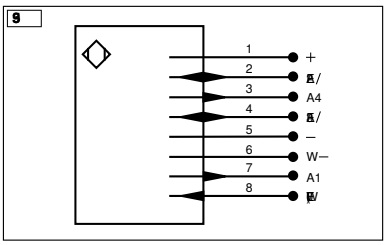


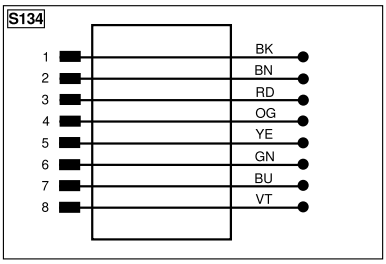

Légende					
+	Tension d'alimentation +	PT	Résistance de mesure en platine	ENRS422	Codeur A/Ā (TTL)
–	Tension d'alimentation 0 V	nc	N'est pas branché	ENBRS422	Codeur B/B̄ (TTL)
~	Tension d'alimentation (Tension alternative)	U	Entrée test	ENA	Codeur A
A	Sortie de commutation Fermeture (NO)	Ū	Entrée test inverse	ENB	Codeur B
Ā	Sortie de commutation Ouverture (NC)	W	Entrée Trigger	AMIN	Sortie numérique MIN
V	Sortie encrassement / Sortie défaut (NO)	W–	Masse pour entrée trigger	AMAX	Sortie numérique MAX
V̄	Sortie encrassement / Sortie défaut (NC)	O	Sortie analogique	AOK	Sortie numérique OK
E	Entrée (analogique ou digitale)	O–	Masse pour sortie analogique	SY In	Synchronisation In
T	Entrée apprentissage	BZ	Extraction par bloc	SY OUT	Synchronisation OUT
R	Entrée de réinitialisation	AMV	Sortie de l'électrovanne	OLT	Sortie intensité lumineuse
Z	Temporisation (activation)	a	Sortie commande électrovanne +	M	Maintenance
S	Blindage	b	Sortie commande électrovanne 0 V	rsv	Réservé
RxD	Réception de données Interface	SY	Synchronisation	Couleurs des fils suivant norme DIN IEC 60757	
TxD	Émission de données Interface	SY–	Masse pour synchronisation	BK	noir
RDY	Prêt	E+	Réception	BN	brun
GND	Masse	S+	Émission	RD	rouge
CL	Cadence	⏚	Terre	OG	orange
E/A	Entrée / Sortie programmable	SnR	Réduction distance de commutation	YE	jaune
	IO-Link	Rx+/–	Réception de données Ethernet	GN	vert
PoE	Power over Ethernet	Tx+/–	Émission de données Ethernet	BU	bleu
IN	Entrée de sécurité	Bus	Interfaces-Bus A(+) / B(–)	VT	violet
OSSD	Sortie sécurité	La	Lumière émettrice désactivable	GY	gris
Signal	Sortie de signal	Mag	Commande magnétique	WH	blanc
BI_D+/–	Ligne données bidirect.Gigabit Ethernet (A-D)	RES	Confirmation	PK	rose
EN0 RS422	Codeur, impulsion,0 0/0̄ (TTL)	EDM	Contrôle d'efficacité	GNYE	vert jaune

Possibilités de raccordement

pour éclairages de la série L

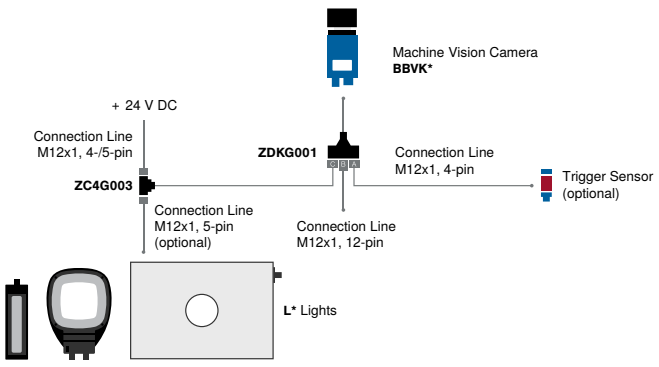

Informations techniques susceptibles d'être modifiées V0-18.03.2026