

wenglor
the innovative family

Données techniques
P18L002
Barrage sur réflecteur
universel

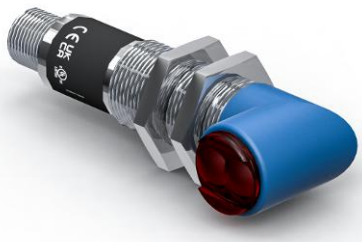

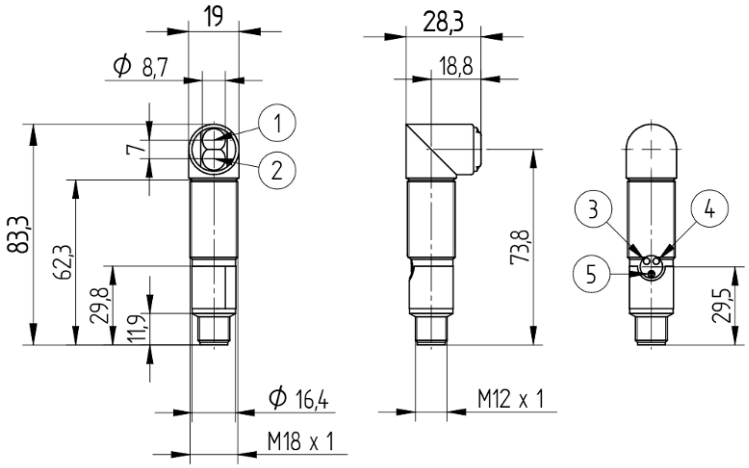

Sym-bole	Légende
1	Diode émettrice
2	Diode réceptrice
3	LED d'alimentation
4	Affichage de l'état de commutation/signalisation d'encrassement
5	Réglage de la distance de commutation

FR

Dimensions en mm
Sous réserve de modifications techniques
Version 1
www.wenglor.com

Données techniques

Caractéristiques optiques	
Portée	6000 mm
Réflecteur de référence	RQ100BA
Hystérésis de commutation	< 15 %
Type de lumière	LED, rouge
Filtre de polarisation	oui
Durée de vie (Tu = +25 °C)	100000 h
Lumière parasite max.	10000 Lux
Angle d'ouverture	5 °
Optique	Optique à deux lentilles

Caractéristiques électroniques	
Tension d'alimentation	10...30 V DC
Tension d'alimentation avec IO-Link	18...30 V DC
Consommation de courant (Ub = 24 V)	< 30 mA
Fréquence de commutation	1000 Hz
Fréquence de commutation (mode Speed)	1500 Hz
Temps de réponse	0,5 ms
Temps de réponse (mode Speed)	0,35 ms
Dérive en température	< 10 %
Plage de températures	-10...60 °C
Chute de tension sortie TOR	< 2 V
Courant commuté PNP sortie TOR	100 mA
Courant résiduel sortie TOR	< 50 µA
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les surcharges	oui
Verrouillable	oui
Interface	IO-Link V1.1
Classe de protection	III

Caractéristiques mécaniques	
Mode de réglage	Potentiomètre
Boitier en matière	Acier inoxydable, V2A (1.4305/303) Plastique, PBT
Encapsulation complète	oui
Indice de protection	IP67
Type de raccordement	Variante de fiche
Mode de raccordement	M12 × 1; 4-pôles

Données techniques de sécurité	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	3126,88 a


Données générales	
Contenu	1 notice de mise en service 1 écrou hexagonal MUTTER-M18-E003 1 capteur

Paramètres réglables	
Sortie	Push-pull NPN PNP
Circuit	désactivé Sortie d'erreur Ouverture Ouverture + Fermeture Fermeture
Autres paramètres	Temporisation à la retombée Temporisation à l'excitation Mode de fonctionnement Hystérésis Point de commutation Lumière émise

Tous les autres paramètres se trouvent dans la documentation du produit.

BMECat Daten	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 6.x	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 7.0	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 7.1	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 8.x	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-02 Reflection light barrier

Illustrations techniques

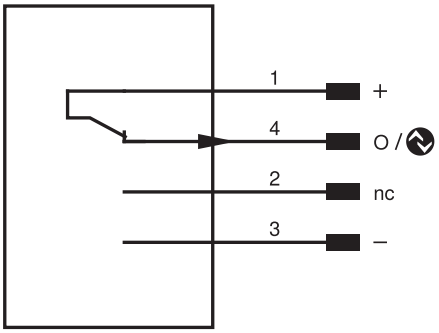

Broche	Fonction de la broche	Polarité	Circuit
1	Tension d'alimentation +		
2	Non raccordée		
3	Tension d'alimentation 0 V		
4	Sortie TOR IO-Link	PNP	Ouverture

Caractéristiques du réflecteur	
RQ100BA	0,02...6 m
RE18040BA	0,02...3,3 m
RQ84BA	0,01...4,5 m

Caractéristiques du réflecteur	
RR84BA	0,02...4,5 m
RE9538BA	0,02...1,5 m
RE6151BM	0,01...4,5 m
RE6151BA	0,02...2,3 m
RR50_A	0,02...4 m
RE6040BA	0,02...4 m
RE8222BA	0,01...2 m
RR34_M	0,01...2,4 m
RE3220BM	0,01...1,6 m
RE6210BM	0,01...1,6 m
RR25_M	0,02...1,6 m
RR25KP	0,02...1,4 m
RR21_M	0,01...1,6 m
ZRAE02B01	0,02...3 m
ZRME01B01	0,02...1 m
ZRME03B01	0,02...2,8 m
ZRMR02K01	0,02...1,1 m
ZRMS02_01	0,01...1,5 m
RF505	0,06...1,6 m
RF255	0,06...1,2 m
RF508	0,06...1,6 m
RF258	0,06...1,2 m
ZRDF__K01	0,06...4 m

Type de reflecteur, distance de montage

