

Verbindungskabel

M12 × 1; 8-polig, X-codiert - M12 × 1; 4-polig, D-codiert

ZC1V018



Elektrische Daten

Versorgungsspannung	≤ 50 V AC/DC
Übertragungsrate	100 Mbit/s


Mechanische Daten

Anschluss 1	Stecker, gewinkelt
Anschlussart 1	M12×1, 8-polig, X-cod.
Anschluss 2	Stecker, gerade
Anschlussart 2	M12×1, 4-polig, D-cod.
Anzugsdrehmoment	M12: 0,6 Nm
Kabellänge	2 m
Außendurchmesser (d)	6 mm
Aderquerschnitt	0,22 mm²
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-30...70 °C
Mantelfarbe	grün
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PE
Material Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt
Kategorie	CAT 5
Geschirmt	ja
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	5 × d
Biegeradius (bewegter Einsatz)	12 × d
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrweglänge)	≤ 3,3 m/s
Beschleunigung	≤ 2 m/s²
Biegezyklen	≤ 35000000
Verpackungseinheit	1 Stück

Anschlussbild-Nr. **S114**

Anschluss-technik-Nr. **50 51**

● Geschirmt

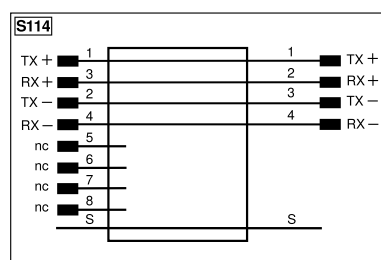

* je Kontakt